





赛普 CEE/IEC 国际标准 工业插头 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

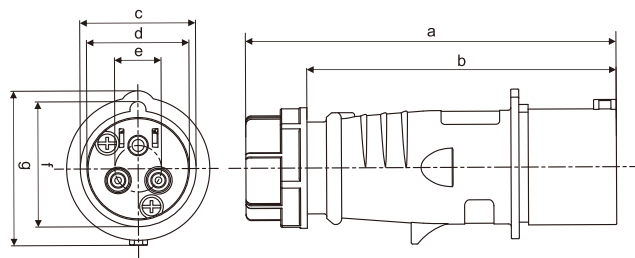

■IP44 CEE/IEC 工业插头 Industrial Plug

型号 MODEL	16	3	SP247	SP248	SP249	SP2168	SP2271
		4	SP250	SP251	SP252	SP253	SP255
		5	SP256	SP257	SP3	SP2014	SP2243
	32	3	SP259	SP260	SP261	SP2195	SP2341
	32	4	SP262	SP263	SP264	SP265	SP267
		5	SP268	SP269	SP4	SP2015	SP2244
		5	SP268	SP269	SP2015	SP2244	SP2178
	63	3	SP1226	SP1227	SP1228	SP1232	
		4	SP1229	SP1230	SP1231		
		5	SP1233	SP1234	SP1235		

■参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63			
极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5	
a	137	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max
b	110	119	121		b	144	144	148		b	179.4	179.4	179.4		b	179.4	179.4	179.4		b	179.4	179.4	179.4		b	179.4	179.4	179.4	
c	43.5	49.5	56		c	57	57	63.3		c	69.1	69.1	69.1		c	69.1	69.1	69.1		c	69.1	69.1	69.1		c	69.1	69.1	69.1	
d	38.5	43.8	50		d	51	51	56.5		d	63	63	63		d	63	63	63		d	63	63	63		d	63	63	63	
e	17.5	21.5	26.5	1.5-2.5	e	25	25	30.3	4-6	e	36.5	36.5	36.5	10-16	e	36.5	36.5	36.5	10-16	e	36.5	36.5	36.5	10-16	e	36.5	36.5	36.5	10-16
f	47	52	60		f	62	62	68.7		f	75.3	75.3	75.3		f	75.3	75.3	75.3		f	75.3	75.3	75.3		f	75.3	75.3	75.3	
g	58	66.7	75		g	80.7	80.7	89		g	100.1	100.1	100.1		g	100.1	100.1	100.1		g	100.1	100.1	100.1		g	100.1	100.1	100.1	

赛普 CEE/IEC 国际标准 工业插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

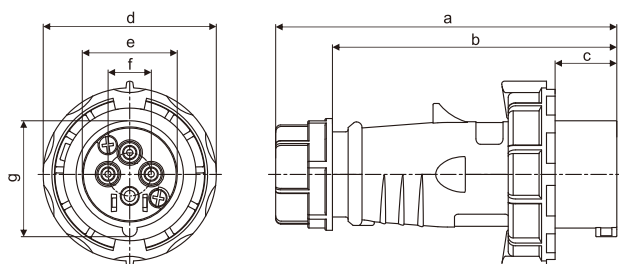

3  2P+E 4  3P+E 5  3P+N+E	110V 50a, 60Hz 230V 50a, 60Hz 400V 50a, 60Hz 400V -440V 500V 50a, 60Hz >50-500V 100-300Hz >50-500V a, 300-500Hz
电流 极数 Current Poles	3P 4P 5P 4h 4h 4h 3P 4P 5P 6h 9h 9h 3P 4P 5P 9h 6h 6h 4P 3h 3P 4P 5P 7h 7h 7h 3P 4P 5P 10h 10h 10h 3P 4P 5P 2h 2h 2h

IP67 CEE/IEC 工业插头 Industrial PLUG

型号 MODEL	16	3	SP277	SP278	SP279			
		4	SP280	SP281	SP282		SP283	SP284
		5	SP286	SP287	SP288			SP285
32	32	3	SP289	SP290	SP291			
		4	SP292	SP293	SP294	SP2175	SP295	SP296
		5	SP298	SP299	SP300			SP297
63	63	3	SP1570	SP1571	SP1572			
		4	SP1108	SP1109	SP1110	Sp2110	SP1111	
		5	SP1112	SP1113	SP1114		SP2958	
125	125	3	SP3399	SP3400	SP23401			
		4	SP1441	SP1442	SP1443		SP1444	
		5	SP1445	SP1446	SP1447		SP3173	

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63				安培 Amp	125				安培 Amp	125			
极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5						
a	140	142	144		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	a	173	173	177		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	a	238.9	238.9	238.9		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	a	286	286	286		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	a	286	286	286		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大	a	286	286	286						
b	116	119	121		Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	b	144	144	148		Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	b	179.5	179.5	179.5		Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	b	219	219	219		Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	b	219	219	219		Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	b	219	219	219						
c	24.7	26	27		1.5-2.5	c	32.5	32.5	32.5		4-6	c	51.1	51.1	51.1		10-16	c	57	57	57		25-35	c	57	57	57		25-35	c	57	57	57						
d	70.2	78	87			d	93.3	93.3	101			d	112.9	112.9	112.9			d	131	131	131			d	131	131	131			d	131	131	131						
e	38.5	43.8	50			e	51	51	56.5			e	63	63	63			e	75.1	75.1	75.1			e	75.1	75.1	75.1			e	75.1	75.1	75.1						
f	17.5	21.5	26.5			f	25	25	30.3			f	36.5	36.5	36.5			f	42.5	42.5	42.5			f	42.5	42.5	42.5			f	42.5	42.5	42.5						
g	47	52	60			g	62	62	68.7			g	75.3	75.3	75.3			g	87.2	87.2	87.2			g	87.2	87.2	87.2			g	87.2	87.2	87.2						



赛普 CEE/IEC 国际标准 连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

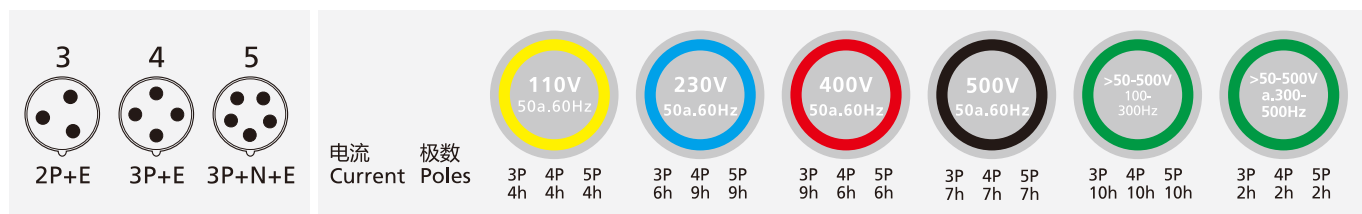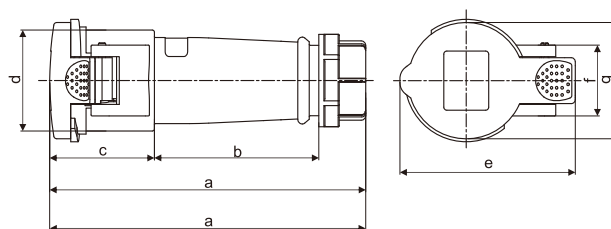

IP44 CEE/IEC 连接器 Connector

型号 MODEL	16	3			SP509 SP510	SP511 SP514 SP5	SP515 SP2026	SP2441 SP516 SP2193	SP2517 SP517 SP2495
		4	5	5					
	32	3			SP521 SP522	SP523 SP526 SP6	SP527 SP2027	SP2196 SP528 SP2245	SP2674 SP529 SP2493
		4	5	5					
	63	3			SP1236 SP1237	SP1238 SP1241 SP1245	SP1242		
		4	5	5					
		3			SP1239 SP1243	SP1240 SP1244			
		4	5	5					

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63			
极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5	
a	155	156,5	161,7		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max					a	200	200	205		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max					a	257	257	257		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max				
b	80,6	82,3	88							b	106,5	106,5	108,7							b	112,5	112,5	112,5						
c	51,3	51,8	52,1		1 ■ 5 2 ■ 5					c	64,2	64,2	65		4-6					c	95	95	95		10-16				
d	49,5	55,7	63							d	64,2	64,2	70,8							d	77,4	77,4	77,4						
e	86	90	97							e	101,8	101,8	111							e	108	108	108						
f	34,7	37	37							f	37	37	37							f	34	34	34						
g	57	61,2	69							g	71,6	71,6	79,5							g	92	92	92						

赛普 CEE/IEC 国际标准 连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

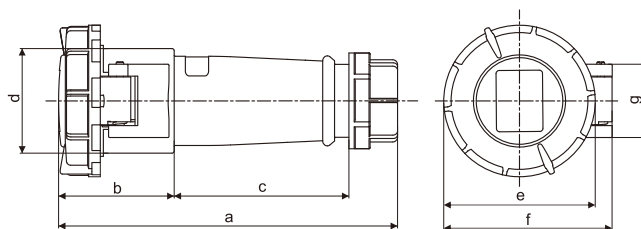

■ IP67 CEE/IEC 工业插座 连接器 Connector

型号 MODEL	16	3 SP539 4 SP542 5 SP548	SP540 SP543 SP549	SP541 SP544 SP550		SP545	SP546	SP547
	32	3 SP551 4 SP554 5 SP560	SP552 SP555 SP561	SP553 SP556 SP562	SP2177	SP557	SP558	SP559
	63	3 SP1573 4 SP1115 5 SP1119	SP1574 SP1116 SP1120	SP1575 SP1117 SP1121		SP1118 SP3352		
	125	3 SP3389 4 SP1448 5 SP1452	SP3390 SP1449 SP1453	SP43391 SP1450 SP1454		SP1451 SP3174		

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm




安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63				安培 Amp	125				安培 Amp	125			
极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5		极数 Poles	3	4	5	
a	160	160	167	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	203	203	205.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	260	260	260	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max
b	54.7	55.5	56.3		b	67.5	67.5	68		b	104	104	104		b	116	116	116		b	116	116	116		b	116	116	116		b	116	116	116	
c	90	101	103	1.5~2.5	c	100	100	137.7	4-6	c	95	95	95	10-16	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130	25-35
d	49.5	55.7	63		d	64.2	64.2	70.8		d	77.4	77.4	77.4		d	89.5	89.5	89.5		d	89.5	89.5	89.5		d	89.5	89.5	89.5		d	89.5	89.5	89.5	
e	71.7	80.6	89		e	95.5	95.5	101.9		e	109	109	109		e	121	121	121		e	121	121	121		e	121	121	121		e	121	121	121	
f	79.7	85.6	93		f	98.3	98.3	104.9		f	112.5	112.5	112.5		f	125	125	125		f	125	125	125		f	125	125	125		f	125	125	125	
g	34.7	37	37		g	37	37	37		g	34	34	34		g	34.5	34.5	34.5		g	34.5	34.5	34.5		g	34.5	34.5	34.5		g	34.5	34.5	34.5	

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装直插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED STRAIGHT SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

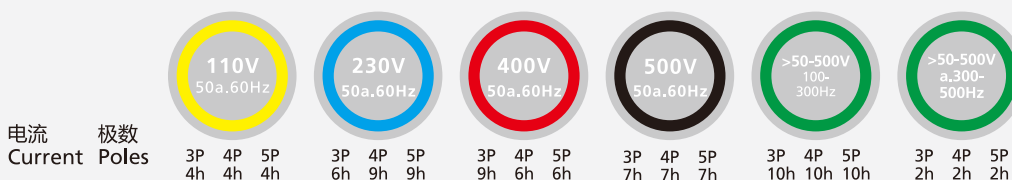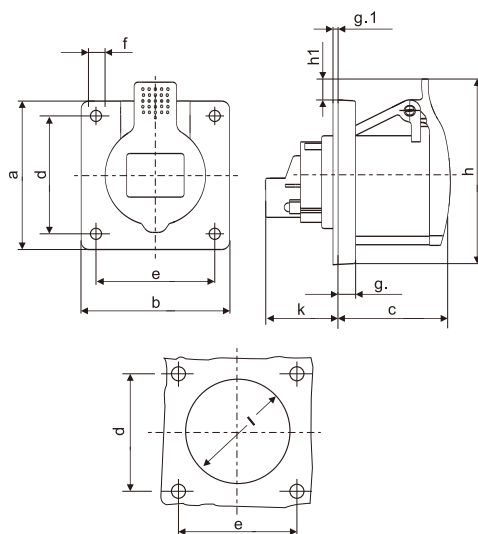

■IP44 法兰尺寸 Flange Size 75×75 mm(16A,32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL	16	3	SP1628/SP1365	SP1629/SP1366	SP1367		SP3054	SP3055
		4	SP1388	SP1389	SP1390	SP1391	SP1392	SP1393
		5	SP1384	SP1386	SP1385	SP3057	SP3059	SP3060
	32	3	SP1394	SP1395	SP1396			
		4	SP1397	SP1398	SP1399	SP1400	SP1041	SP1042
		5	SP3449	SP3454	SP3451	SP3425	SP3455	SP3447
	63	3	SP1260	SP1261	SP1262			
		4	SP1246	SP1247	SP1248	SP1249		
		5	SP1250	SP1251	SP1252			

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63			
极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5				
a	55	75	75	75	h	75	68	77	85	a	75	75	75	h	96	96	102	a	107	107	107	h	113	113	113				
b	55	75	75	75	h1	19	1	5	9	b	75	75	75	h1	20	20	21.4	b	100	100	100	h1	5.5	5.5	5.5				
c	51	54	54	54	k	33	28	28	28	c	61	61	61	k	41	41	41.5	c	80	80	80	k	55	55	55				
d	45	60	60	60	l	44	50	54	57	d	60	60	60	l	58	58	62	d	85	85	85	l	88	88	88				
e	45	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大								
f	55	5.5	5.5	5.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				f	5.5	5.5	5.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				f	6.5	6.5	6.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max								
g.	8	8	8	8	1.5~2.5				g.	8	8	8	4~6				g.	12	12	12	10~16								
g.1	2	2	2	2					g.1	2	2	2					g.1	2	2	2									

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装直插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED STRAIGHT SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

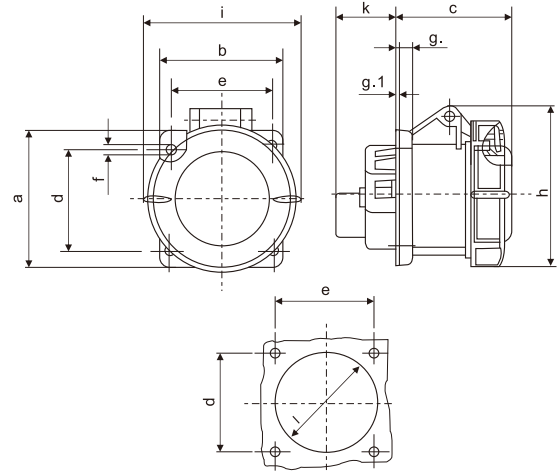

3

2P+E

4

3P+E

5

3P+N+E

110V

50a,60Hz

230V

50a,60Hz

400V

50a,60Hz

400V

-440V

500V

50a,60Hz

>50-500V

100-300Hz

>50-500V

a,300-500Hz

电流极数

Current Poles

3P 4P 5P

4h 4h 4h

3P 4P 5P

6h 9h 9h

3P 4P 5P

9h 6h 6h

4P

3h

3P 4P 5P

7h 7h 7h

3P 4P 5P

10h 10h 10h

3P 4P 5P

2h 2h 2h

■ IP67 法兰尺寸 Flange Size 75×75 mm(16A) , 85×75mm(32A) , 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL	16	3 SP217 4 SP220 5 SP226	SP218 SP221 SP227	SP219 SP222 SP228	SP223	SP224	SP225
	32	3 SP229 4 SP232 5 SP238	SP230 SP233 SP239	SP231 SP234 SP240	SP2123	SP235	SP236 SP237
	63	3 SP1263 4 SP1122 5 SP1126	SP1264 SP1123 SP1127	SP1265 SP1124 SP1128	SP1125		
	125	3 SP63379 4 SP1455 5 SP1459	SP3380 SP1456 SP1460	SP63381 SP1457 SP1461	SP1458 SP3283		

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	75	75	75	h	83	88	93	a	85	85	85	h	99	99	105	a	107	107	107	h	113	113	113	a	130	130	130	h	128	128	128
b	75	75	75	i	78	85	93	b	75	75	75	i	103	103	110	b	100	100	100	i	118	118	118	b	130	130	130	i	135	135	135
c	55	56	59	k	30	31	32	c	68	68	69	k	40	40	41	c	84	84	84	k	55	55	55	c	116	116	116	k	43	43	43
d	60	60	60	l	45	54	55	d	60	60	60	l	60	60	62	d	85	85	85	l	88	88	88	d	104	104	104	l	105	105	105
e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	104	104	104	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	104	104	104
f	5.5	5.5	5.5	f	5.5	5.5	5.5	f	5.5	5.5	5.5	f	6.5	6.5	6.5	f	6.5	6.5	6.5	f	6.5	6.5	6.5	f	6.5	6.5	6.5	f	6.5	6.5	6.5
g.	10	10	10	g.	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	g.	10	10	10	g.	4-6	4-6	4-6	g.	14	14	14	g.	10-16	10-16	10-16	g.	19.5	19.5	19.5	g.	25-35	25-35	25-35
g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2	g.1	2	2	2

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装斜插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED ANGLE SOCKET


符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

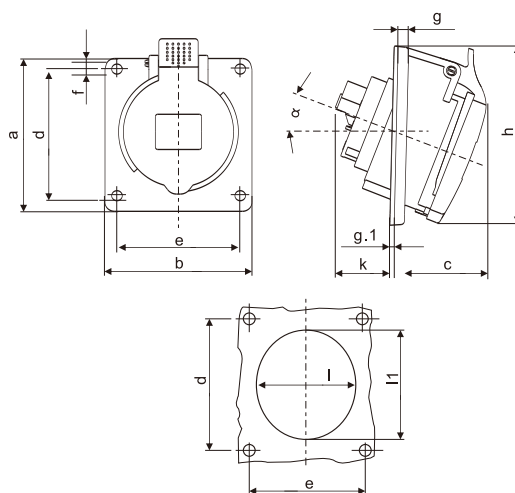


电流 Current	极数 Poles
1.5A	2
2.5A	2
3.5A	2
4.5A	2
5.5A	2
6.5A	2
7.5A	2
8.5A	2
9.5A	2
10.5A	2
11.5A	2
12.5A	2
13.5A	2
14.5A	2
15.5A	2
16.5A	2
17.5A	2
18.5A	2
19.5A	2
20.5A	2
21.5A	2
22.5A	2
23.5A	2
24.5A	2
25.5A	2
26.5A	2
27.5A	2
28.5A	2
29.5A	2
30.5A	2
31.5A	2
32.5A	2
33.5A	2
34.5A	2
35.5A	2
36.5A	2
37.5A	2
38.5A	2
39.5A	2
40.5A	2
41.5A	2
42.5A	2
43.5A	2
44.5A	2
45.5A	2
46.5A	2
47.5A	2
48.5A	2
49.5A	2
50.5A	2
51.5A	2
52.5A	2
53.5A	2
54.5A	2
55.5A	2
56.5A	2
57.5A	2
58.5A	2
59.5A	2
60.5A	2
61.5A	2
62.5A	2
63.5A	2
64.5A	2
65.5A	2
66.5A	2
67.5A	2
68.5A	2
69.5A	2
70.5A	2
71.5A	2
72.5A	2
73.5A	2
74.5A	2
75.5A	2
76.5A	2
77.5A	2
78.5A	2
79.5A	2
80.5A	2
81.5A	2
82.5A	2
83.5A	2
84.5A	2
85.5A	2
86.5A	2
87.5A	2
88.5A	2
89.5A	2
90.5A	2
91.5A	2
92.5A	2
93.5A	2
94.5A	2
95.5A	2
96.5A	2
97.5A	2
98.5A	2
99.5A	2
100.5A	2

3P	4P	5P
4b	4b	4b




3P	4P	5P
6b	9b	9b




3P	4P	5P
9b	6b	6b



3P 4P 5P



3P 4P 5P
10h 10h 10h



3P	4P	5P
2h	2h	2h

■ IP44 法兰尺寸 Flange Size 73.5 × 64 mm(16A,3P), 100 × 92mm (16A,4P/5P、32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL	16	3	SP1462	SP1463	SP1464		SP3186	SP3187
		4	SP1465	SP1466	SP1467	SP1468	SP1469	SP1470
		5	SP1471	SP1472	SP1473	SP3188	SP3189	SP3190
	32	3	SP1491	SP1492	SP1493		SP3201	SP3202
		4	SP1494	SP1495	SP1496	SP1497	SP1486	SP1487
		5	SP1498	SP1499	SP1500	SP3191	SP3192	SP3193
	63	3	SP1146	SP1147	SP1148			
		4	SP1149	SP1150	SP1151	SP1152		
		5	SP1153	SP1154	SP1155			

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63				
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
a	73.5	100	100	k	46	32	33	a	100	100	100	k	55	55	48	a	110	110	110	k	62	62	62		
b	64	92	92	l	55	70	70	b	92	92	92	l	73	73	76	b	106	106	106	l	90	90	90		
c	52	58	58	ll	65	80	80	c	59	59	60	ll	85	85	88	c	67.5	67.5	67.5	T	3	3	3		
d	60	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	1	99	99	99		
e	52	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			e	77	77	77	e	77	77	77	α	20°	20°	20°
f	5.3	5.3	5.3	Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			f	5.5	5.5	5.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			f	6.5	6.5	6.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				
g.	7	8	8	1.5~2.5			g.	8	8	8	4~6			g.	12	12	12	Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max				
g.l	2	2	2				g.l	2	2	2				g.l	2	2	2	10~16							
h	79	105	105				h	107	107	112				h	134	134	134								


赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装斜插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED ANGLE SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

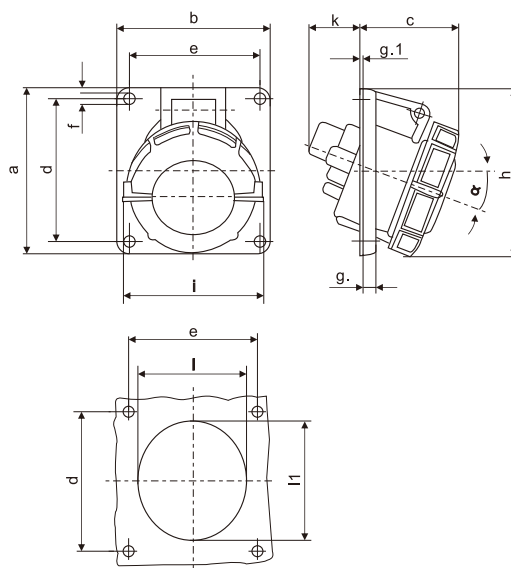

 3 2P+E  4 3P+E  5 3P+N+E	 110V 50a,60Hz  230V 50a,60Hz  400V 50a,60Hz  400V ~440V  500V 50a,60Hz  >50-500V 100-300Hz  >50-500V a,300-500Hz
电流 极数 Current Poles	3P 4P 5P 4h 4h 4h 3P 4P 5P 6h 9h 9h 3P 4P 5P 9h 6h 6h 4P 3h 3P 4P 5P 7h 7h 7h 3P 4P 5P 10h 10h 10h 3P 4P 5P 2h 2h 2h

■ IP67 法兰尺寸 Flange Size 73.5 × 64 mm(16A,3P), 100 × 92mm (16A,4P/5P、32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL	16	3 4 5	SP1474 SP1477 SP1483	SP1475 SP1478 SP1484	SP1476 SP1479 SP1485	SP1480	SP1481	SP1482
	32	3 4 5	SP1501 SP1504 SP1489	SP1502 SP1505 SP1490	SP1503 SP1506 SP1551	SP2223	SP1507	SP1567 SP1568
	63	3 4 5	SP2179 SP203 SP207	SP2180 SP204 SP208	SP2181 SP205 SP209	SP206 SP3507		
	125	3 4 5		SP3575 SP211 SP215	SP212 SP216	SP213		

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	73.5	100	100	i	78	85	96	a	100	100	100	i	103	103	110	a	110	110	110	h	115	115	115	a	114	114	114	h	125	125	125
b	64	92	92	k	46	32	33	b	92	92	92	k	55	55	48	b	106	106	106	i	117	117	117	b	110	110	110	i	135	135	135
c	52	59	62	l	55	70	70	c	64	64	66	l	73	73	76	c	83	83	83	l	90	90	90	c	75	75	75	l	100	100	100
d	60	85	85	ll	65	80	80	d	85	85	85	ll	85	85	88	d	85	85	85	ll	99	99	99	d	90	90	90	ll	107	107	107
e	52	77	77	α	20°	20°	20°	e	77	77	77	α	20°	20°	20°	e	77	77	77	k	62	62	62	e	90	90	90	k	98	98	98
f	5.3	5.3	5.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			f	5.5	5.5	5.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			f	6.5	6.5	6.5	α	20°	20°	20°	f	6.2	6.2	6.2	α	15°	15°	15°		
g.	7	8	8	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			g.	8	8	8	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			g.	12	12	12	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			g.	13	13	13	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			g.	13	13	13
g1	2	2	2	1.5-2.5			g1	2	2	2	4-6			g1	2	2	2	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			g1	2	2	2	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			g1	2	2	2
h	84	103	105				h	109	109	113				T	3	3	3	10-16						25-35							

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

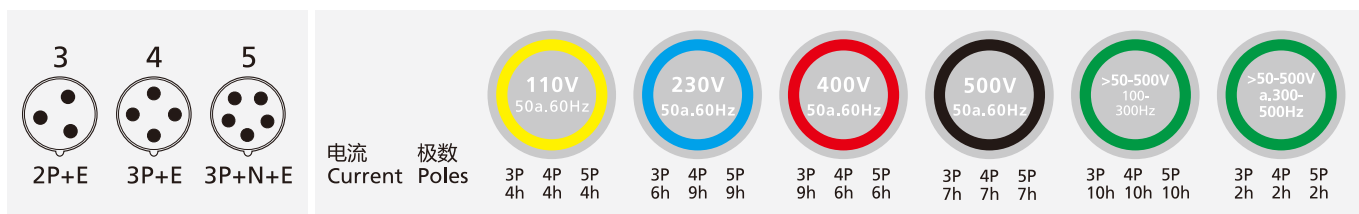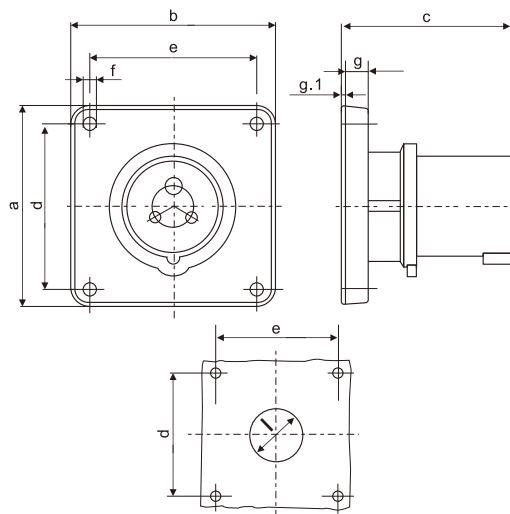

IP44 CEE/IEC 暗装插头 Panel Mounted Plug

型号 MODEL	16	32	63	16			32			63		
				3	4	5	3	4	5	3	4	5
				Sp810	SP812	SP9813	SP810	SP812	SP9813	SP810	SP812	SP9813
				SP9811	SP837	SP813	SP9811	SP837	SP813	SP9811	SP837	SP813
				SP9812	SP9837	SP815	SP9812	SP9837	SP815	SP9812	SP9837	SP815
				SP9816	SP817	SP9815	SP9816	SP817	SP9815	SP9816	SP817	SP9815
				SP9816	SP838	SP819	SP9816	SP838	SP819	SP9816	SP838	SP819
				SP9817	SP9839	SP821	SP9817	SP9839	SP821	SP9817	SP9839	SP821
				SP822	SP1981	SP9821	SP822	SP1981	SP9821	SP822	SP1981	SP9821
				SP9822	SP1984	SP1982	SP9822	SP1984	SP1982	SP9822	SP1984	SP1982
				SP91983	SP91984	SP1688	SP91983	SP91984	SP1688	SP91983	SP91984	SP1688

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	110	110	110	g.1	2	2	2
b	85.7	85.7	85.7	l	32	36	42	b	85.7	85.7	85.7	l	47	47	50	b	106	106	106	l	80	80	80
c	72	72	72	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			c	90	90	90	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			c	85	85	85	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max					
d	69.5	69.5	69.5				d	69.5	69.5	69.5				d	90	90	90						
e	69.5	69.5	69.5	1.5-2.5			e	69.5	69.5	69.5	4-6			e	90	90	90	10-16					
f	5.5	5.5	5.5				f	5.5	5.5	5.5				f	5.5	5.5	5.5						
g	10	10	10				g	10	10	10				g	11	11	11						

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装插头






CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

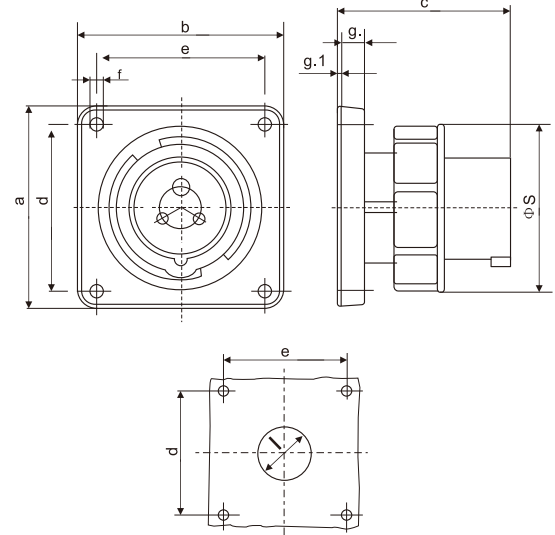

电流 极数
Current Poles



■ IP67 CEE/IEC 暗装插头 Panel Mounted Plug

型号 MODEL	16	3 4 5	SP825 SP8251 SP8252	SP826 SP839 SP8391	SP8261 SP827 SP829	SP828
	32	3 4 5	SP830 SP8301 SP8302	SP831 SP840 SP8401	SP8291 SP832 SP834	SP833
	63	3 4 5	SP835 SP123703 SP123658	SP836 SP3704 SP123659	Sp12837 SP3656 SP3658	SP3657
	125	3 4 5	SP123664 SP123412 SP123601	SP3665 SP3413 SP123602	SP123665 SP3583 SP1983	SP3600

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	85.7	85.7	85.7	l	32	36	42	a	85.7	85.7	85.7	l	47	47	50	a	110	110	110	l	80	80	80	a	130	130	130	l	95	95	95
b	85.7	85.7	85.7	s	71	79	89	b	85.7	85.7	85.7	s	94	94	102	b	106	106	106	s	113	113	113	b	130	130	130	s	131	131	131
c	72	72	72	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			1.5-2.5	c	90	90	90	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			4-6	c	86	86	86	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			10-16	c	112	112	112	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			25-35
d	69.5	69.5	69.5					d	69.5	69.5	69.5					d	90	90	90					d	104	104	104				
e	69.5	69.5	69.5					e	69.5	69.5	69.5					e	90	90	90					e	104	104	104				
f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
g.	10	10	10					g.	10	10	10					g.	11	11	11					g.	25	25	25				
g.1	2	2	2					g.1	2	2	2					g.1	2	2	2					g.1	2	2	2				

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插头





CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

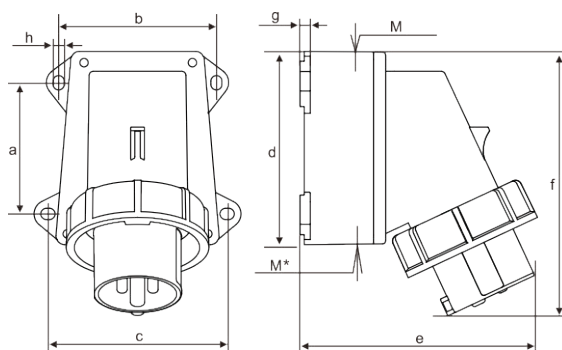

电流 极数
Current Poles



3P 4P 5P
4h 4h 4h

3P 4P 5P
6h 9h 9h

3P 4P 5P
9h 6h 6h

3P 4P 5P
7h 7h 7h

3P 4P 5P
10h 10h 10h

3P 4P 5P
2h 2h 2h

■ Ip67 CEE/IEC 明装插头 Surface mounted Plug

型号 MODEL	16	3	SP3317	SP1003	SP3337				10	171
		4	SP3347	SP3357	SP1004	SP3377	SP9217	SP9227	10	175
32	32	5	SP3407	SP3417	SP1005	SP23597	SP26687	SP24007	10	207
		3	SP3437	SP1006	SP3457				10	234
		4	SP3467	SP3477	SP1007	SP3497			10	253
63	63	5	SP3527	SP3537	SP1008	SP23867			10	292
		3	SP1216	SP1107	SP1217				3	873
		4	SP355	SP356	SP357	SP358			3	931
63	63	5	SP359	SP360	SP361				3	975

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm




安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63											
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	3	3	极数 Poles	3	4	5									
a	64,2	64,2	64,2	M	25	25	25	a	90,2	90,2	90,2	M	32	32	32	a	133,3	133,3	133,3	M	40	40	40									
b	77,5	77,5	77,5	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	79	79	79	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	107,8	107,8	107,8	M*	1个M40堵头 1 Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut											
c	88	88	88					c	98,5	98,5	98,5					c	136	136	136													
d	94,6	94,6	94,6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	120,7	120,7	120,7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	171,3	171,3	171,3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max												
e	116,5	105	134,4					e	148,4	148,4	155,4					e	180,1	180,1	180,1													
f	129,4	129,9	128,3	1,5-2,5				f	162,8	162,8	161,8	4-6				f	219,4	219,4	219,4	10-16												
g	5,5	5,5	5,5					g	5,5	5,5	5,5					g	6	6	6													
h	5	5	5					h	5	5	5					h	5	5	5													

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

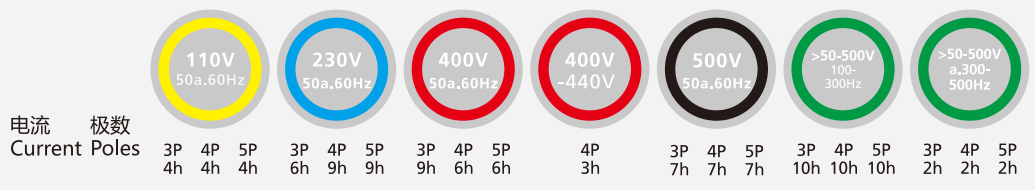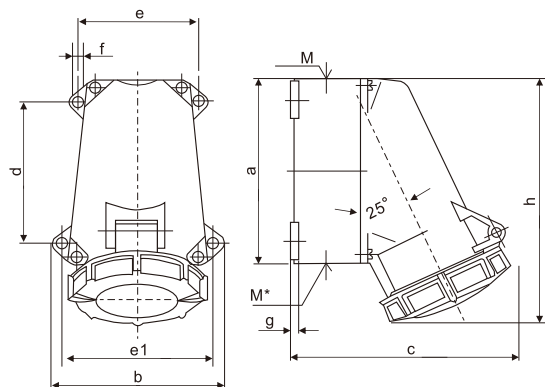

IP67 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket

型号 MODEL	16	3	SP1193	SP1192	SP1211			
		4	SP1194	SP1195	SP1196		SP1197	SP1212
		5	SP1198	SP1199	SP1200			SP1213
	32	3	SP1201	SP1202	SP1203			
		4	SP1204	SP1205	SP1206	SP2644	SP1207	SP1214
		5	SP1028	SP1209	SP1210			SP1215
	63	3	SP856	SP128	SP129			
		4	SP130	SP131	SP132		SP133	
		5	SP134	SP135	SP136		SP2007	
	125	3	SP1371	SP1381	SP1361			
		4	SP137	SP138	SP139		SP140	
		5	SP141	SP142	SP143		SP2139	



参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16	安培 Amp	16	安培 Amp	32	安培 Amp	32	安培 Amp	63	安培 Amp	63	安培 Amp	125	安培 Amp	125
极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5
a	95 95 95	M	25 25 25	a	120 120 120	M	32 32 32	a	171.3 171.3 171.3	M	40 40 40	a	260 260 260	M	50 50 50
b	89.5 89.5 89.5	M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind cable 可剪断 entry Can Cut	b	100 100 100	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut	b	136 136 136	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut	b	160 160 160	M*	2x40 2x40 2x40
c	117.5 125.5 133			c	145 145 152			c	169 169 169			c	199 199 199		
d	65 65 65		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	d	91 91 91		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	d	134.5 134.5 134.5		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	d	240 240 240		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max
e	77.5 77.5 77.5			e	79 79 79		4-6	e	108 108 108			e	140 140 140		
e1	101 101 101		1.5-2.5	e1	112 112 112			e1	157 157 157		10-16	e1	140 140 140		25-35
f	5.5 5.5 5.5			f	5.5 5.5 5.5			f	6 6 6			f	8.1 8.1 8.1		
g	5.2 5.2 5.2			g	5.5 5.5 5.5			g	5.5 5.5 5.5			g	8 8 8		
h	132.5 134 135.5			h	162 162 164			h	218 218 218			h	305 305 305		

赛普 CEE/IEC 国际标准 工业插头 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

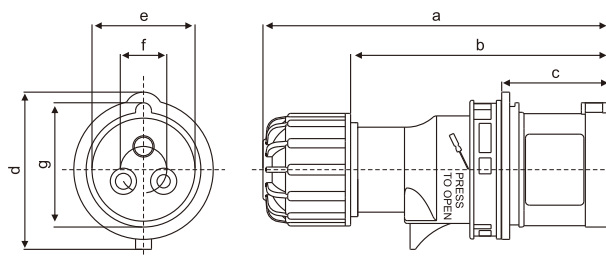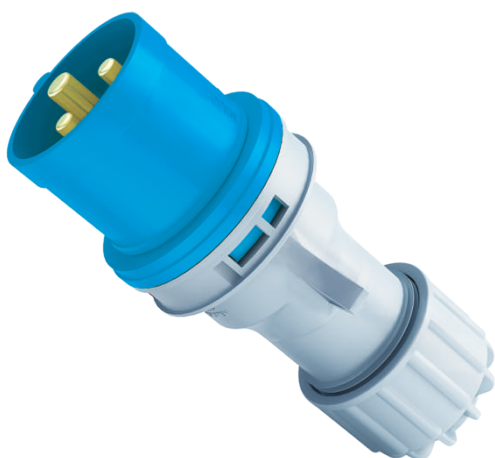

3	4	5							
									
2P+E	3P+E	3P+N+E	电流 Current	极数 Poles	3P 4h	4P 4h	5P 4h	3P 10h	4P 10h
					6h	9h	9h	5P 10h	3P 2h
									4P 2h
									5P 2h

■ IP44 CEE/IEC 工业插头 Industrial Plug 16A-32A

型号 MODEL	16	3	4	5	AP-247	AP-248	AP-249	AP-253	AP-2168	AP-2271
					AP-250	AP-251	AP-252	AP-253	AP-254	AP-255
					AP-256	AP-257	AP-3	AP-2014	AP-2189	AP-2243
	32	3	4	5	AP-259	AP-260	AP-261		AP-2195	AP-2341
					AP-262	AP-263	AP-264	AP-265	AP-266	AP-267
					AP-268	AP-269	AP-4	AP-2015	AP-2244	AP-2178




■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	128	132.5	139.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	162	162	162	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
b	95	99.5	106.5					b	125	125	125				
c	40	40	40	1.5-2.5				c	48.5	48.5	48.5	4-6			
d	59.2	66.3	76.3					d	81	81	89.5				
e	39	44	50					e	50.5	50.5	56.5				
f	17.5	21.6	26.6					f	25	25	30				
g	47	53.5	62					g	63	63	69.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 工业插头 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

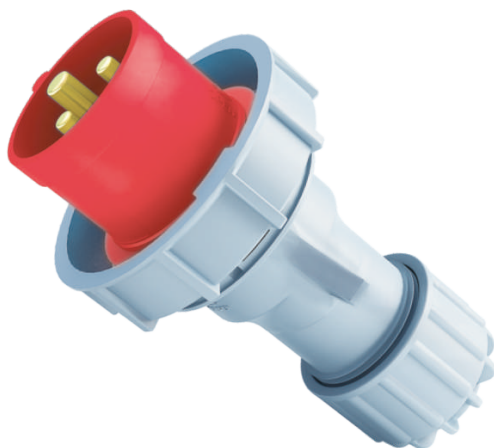

3  2P+E	4  3P+E	5  3P+N+E	110V 50a,60Hz 3P 4P 5P 4h 4h 4h	230V 50a,60Hz 3P 4P 5P 6h 9h 9h	400V 50a,60Hz 3P 4P 5P 9h 6h 6h	400V -440V 4P 3h	500V 50a,60Hz 3P 4P 5P 7h 7h 7h	>50-500V 100-300Hz 3P 4P 5P 10h 10h 10h	>50-500V a,300-500Hz 3P 4P 5P 2h 2h 2h
--	--	--	---	---	---	--	---	--	---

■ IP67 CEE/IEC 工业插头 Industrial Plug 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-277	AP-278	AP-279		AP-283	AP-284	AP-285
	32	4	AP-280	AP-281	AP-282				
		5	AP-286	AP-287	AP-288				
		3	AP-289	AP-290	AP-291				
		4	AP-292	AP-293	AP-294	AP-2175	AP-295	AP-296	AP-297
		5	AP-298	AP-299	AP-300				

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	128	132.5	139.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	157	157	162	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
b	95	99.5	106.5					b	120	120	125				
c	27	27	27	1.5-2.5				c	34.1	34.1	34.1	4-6			
d	71.5	79.5	87.5					d	93.5	93.5	101				
e	39	44	50					e	50.5	50.5	56.5				
f	17.5	21.6	26.6					f	25	25	30				
g	47	53.5	62					g	63	63	69.5				



赛普 CEE/IEC 国际标准 连接器 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

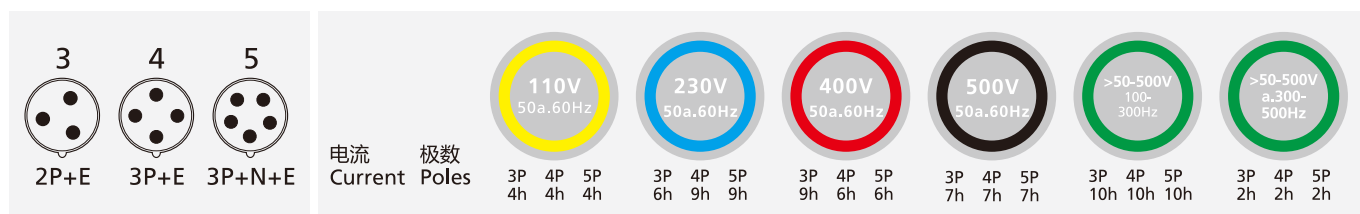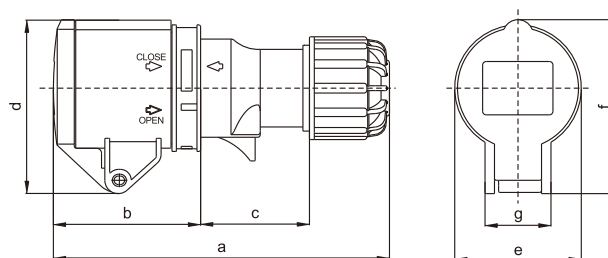

■ IP44 CEE/IEC 连接器 Connector 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-509	AP-510	AP-511	AP-515	AP-2441	AP-2517
		4	AP-512	AP-513	AP-514		AP-516	AP-517
	32	5	AP-518	AP-519	AP-5	AP-2026	AP-2193	AP-2495
		3	AP-521	AP-522	AP-523	AP-527	AP-2196	AP-2674
		4	AP-524	AP-525	AP-526		AP-528	AP-529
		5	AP-530	AP-531	AP-6	AP-2027	AP-2245	AP-2493
		3	AP-1236	AP-1237	AP-1238	AP-1242		
		4	AP-1239	AP-1240	AP-1241			
		5	AP-1243	AP-1244	AP-1245			

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	136	142.5	150	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max				a	171	171	176	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max			
b	61	62	62					b	75	75	75				
c	42.2	47.5	55	1.5-2.5				c	59	59	64	4-6			
d	72	77	82.5					d	88.6	88.6	100.2				
e	52.2	58.6	65.3					e	67.4	67.4	73.5				
f	72	77	82.5					f	88.6	88.6	100.2				
g	27.2	27.2	27.2					g	34.5	34.5	34.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

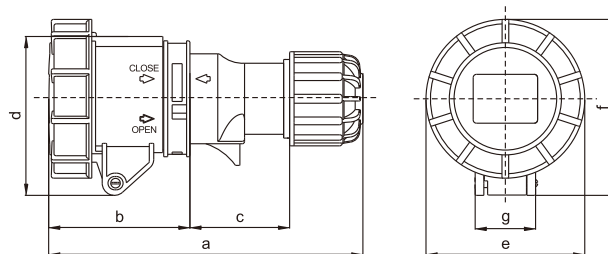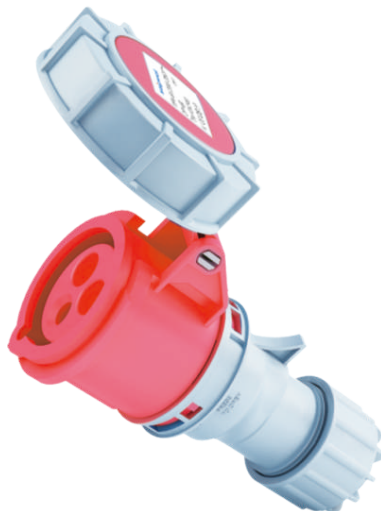



														
2P+E	3P+E	3P+N+E												

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装插头


CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

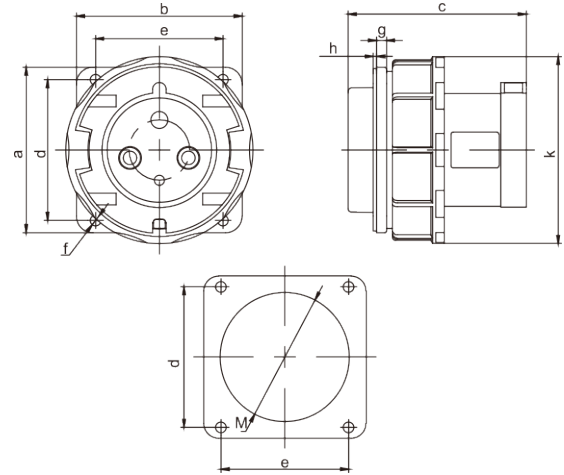

电流 极数
Current Poles

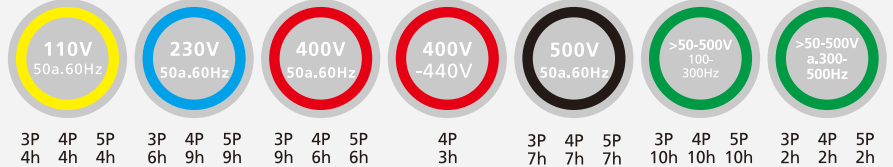

■ IP 67 CEE/IEC 暗装插座 Panel Mounted Plug 63A-125A

型号 MODEL	63	3	AP-835	AP-836	AP-12837		5	443
		4	AP-123703	AP-3704	AP-3656	AP-3657	5	489
		5	AP-123658	AP-123659	AP-3658		5	532
	125	3	AP-123664	AP-3665	AP-123665		5	797
		4	AP-123412	AP-3413	AP-3583	AP-3600	5	908
		5	AP-123601	AP-123602	AP-1983		5	1019

■ 参数Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	100	100	100	k	79	79	79	a	130	130	130	k	499	499	499
b	100	100	100	M	79	79	79	b	130	130	130	M	132,8	132,8	132,8
c	107,6	107,6	107,6	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²) Min. To Max				c	125,7	125,7	125,7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²) Min. To Max			
d	85	85	85					d	104	104	104				
e	85	85	85				10-16	e	104	104	104				25-35
f	6,5	6,5	6,5					f	6,5	6,5	6,5				
g	6	6	6					g	8	8	8				
h	2	2	2					h	2	2	2				

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装插座






CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

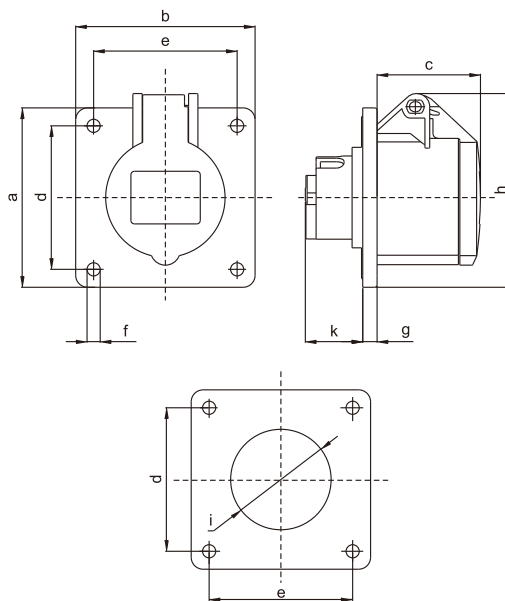

电流 Current	极数 Poles
1.5A	2
2.5A	2
3.5A	2
4.5A	2
5.5A	2
6.5A	2
7.5A	2
8.5A	2
9.5A	2
10.5A	2
11.5A	2
12.5A	2
13.5A	2
14.5A	2
15.5A	2
16.5A	2
17.5A	2
18.5A	2
19.5A	2
20.5A	2
21.5A	2
22.5A	2
23.5A	2
24.5A	2
25.5A	2
26.5A	2
27.5A	2
28.5A	2
29.5A	2
30.5A	2
31.5A	2
32.5A	2
33.5A	2
34.5A	2
35.5A	2
36.5A	2
37.5A	2
38.5A	2
39.5A	2
40.5A	2
41.5A	2
42.5A	2
43.5A	2
44.5A	2
45.5A	2
46.5A	2
47.5A	2
48.5A	2
49.5A	2
50.5A	2
51.5A	2
52.5A	2
53.5A	2
54.5A	2
55.5A	2
56.5A	2
57.5A	2
58.5A	2
59.5A	2
60.5A	2
61.5A	2
62.5A	2
63.5A	2
64.5A	2
65.5A	2
66.5A	2
67.5A	2
68.5A	2
69.5A	2
70.5A	2
71.5A	2
72.5A	2
73.5A	2
74.5A	2
75.5A	2
76.5A	2
77.5A	2
78.5A	2
79.5A	2
80.5A	2
81.5A	2
82.5A	2
83.5A	2
84.5A	2
85.5A	2
86.5A	2
87.5A	2
88.5A	2
89.5A	2
90.5A	2
91.5A	2
92.5A	2
93.5A	2
94.5A	2
95.5A	2
96.5A	2
97.5A	2
98.5A	2
99.5A	2
100.5A	2



■ IP44 CEE/IEC 暗装插座 Panel Mounted Socket 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-1365	AP-1366	AP-1367		AP-3054	AP-3055
		4	AP-1388	AP-1389	AP-1390	AP-1391	AP-1392	AP-1393
		5	AP-1384	AP-1386	AP-1385	AP-3057	AP-3059	AP-3060
	32	3	AP-1394	AP-1395	AP-1396			
		4	AP-1397	AP-1398	AP-1399	AP-1400	AP-1041	AP-1042
		5	AP-3449	AP-3454	AP-3451	AP-3425	AP-3455	AP-3447

■ 参数Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	75	75	75	k	23	23	23	a	75	75	75	k	25	25	25
b	75	75	75	i	42	48	55	b	75	75	75	i	56	56	61.5
c	43.2	45.2	51.2	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crossectional area (mm²)Min. To Max			c	62.2	62.2	67	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crossectional area (mm²)Min. To Max				
d	60	60	60				d	60	60	60					
e	60	60	60	1.5—2.5			e	60	60	60	4-6				
f	5.5	5.5	5.5				f	5.5	5.5	5.5					
g	6	6	6				g	6	6	6					
h	81	83	84					88.6	88.6	100.2					

赛普 CEE/IEC 国际标准 暗装插座


CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

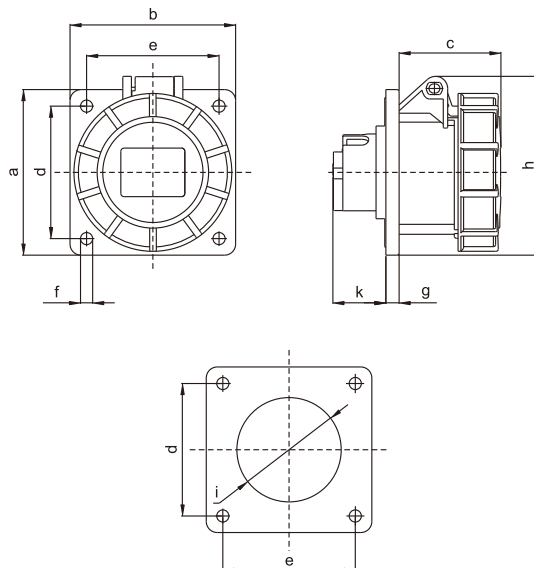

电流 极数
Current Poles

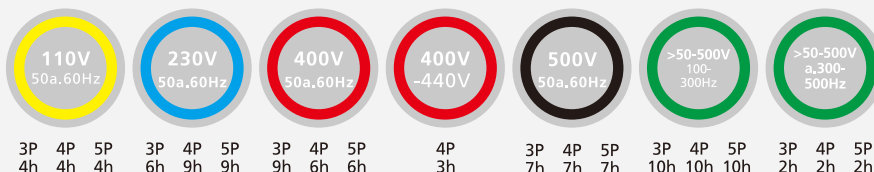

■ IP67 CEE/IEC 暗装插座 Panel Mounted Socket 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-217	AP-218	AP-219		AP-223	AP-224	AP-225
	32	4	AP-220	AP-221	AP-222				
		5	AP-226	AP-227	AP-228				
		3	AP-229	AP-230	AP-231				
		4	AP-232	AP-233	AP-234	AP-2123	AP-235	AP-236	AP-237
		5	AP-238	AP-239	AP-240				

■ 参数Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	75	75	75	k	23	23	23	a	75	75	75	k	25	25	25
b	75	75	75	i	42	48	55	b	75	75	75	i	56	56	61.5
c	46.1	47.7	47.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max				c	57.7	57.7	63.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max			
d	60	60	60	1.5-2.5				d	60	60	60	4-6			
e	60	60	60					e	60	60	60				
f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5				
g	6	6	6					g	6	6	6				
h	81	85	90.3					h	96.5	96.5	108.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

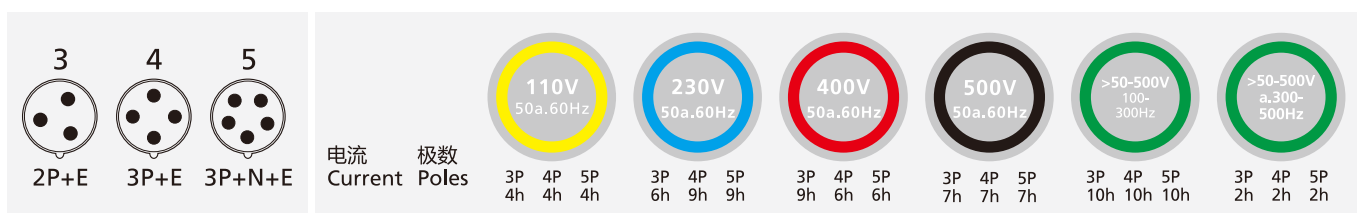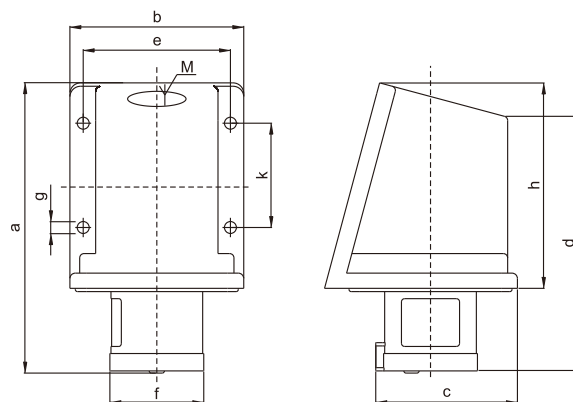

■ IP44 CEE/IEC 明装插头 Surface Mounted Plug 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-331	AP-332	AP-333			
		4	AP-334	AP-335	AP-336	AP-337	AP-921	AP-922
		5	AP-340	AP-341	AP-342	AP-2359	AP-2668	AP-2400
	32	3	AP-343	AP-344	AP-345			
		4	AP-346	AP-347	AP-348	AP-349		
		5	AP-352	AP-353	AP-354	AP-2386		

■ 参数Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	133.5	133.5	133.5	k	49.7	49.7	49.7	a	142	142	142	k	49.7	49.7	49.7
b	80	80	80	i	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25
c	65.2	68.7	72.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	74.4	74.4	78	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
d	117	117	117					d	126	126	126				
e	67.7	67.7	67.7	1.5—2.5				e	67.7	67.7	67.7	4-6			
f	43.2	49.2	55.8					f	57	57	63				
g	5.5	5.5	5.5					g	5.5	5.5	5.5				
h	94.5	94.5	94.5					h	94.5	94.5	94.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

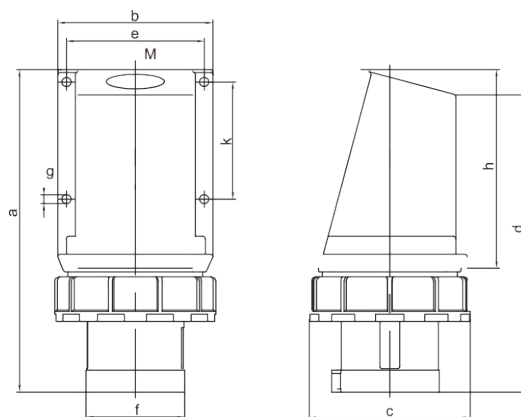

3	4	5							
									
2P+E	3P+E	3P+N+E							
110V 50a.60Hz 230V 50a.60Hz 400V 50a.60Hz 500V 50a.60Hz >50-500V 100-300Hz >50-500V a.300-500Hz									
3P 4h 4h 4h 3P 4h 5P 9h 3P 4h 5P 9h 3P 4h 5P 7h 3P 4h 5P 10h 3P 4h 5P 2h									
Current Poles									

IP67 CEE/IEC 明装插头 SURFACE MOUNTED PLUG 63A-125A

型号 MODEL	63	3	AP-1216	AP-1107	AP-1217		5	806
		4	AP-355	AP-356	AP-357	AP-358	5	854
		5	AP-359	AP-360	AP-361		5	893
	125	3	AP-3621	AP-369	AP-3641		5	1278
		4	AP-362	AP-363	AP-364	AP-365	4	1398
		5	AP-366	AP-367	AP-368		4	1500

参数Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	226,3	226,3	226,3	k	82,1	82,1	82,1	a	264,7	264,7	264,7	k	96,6	96,6	96,6
b	108,8	108,8	108,8	M	40	40	40	b	138,8	138,8	138,8	M	50	50	50
c	112,9	112,9	112,9	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crossectional area (mm ²)Min. To Max				c	132,8	132,8	132,8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crossectional area (mm ²)Min. To Max			
d	208,5	208,5	208,5					d	242,6	242,6	242,6				
e	96,5	96,5	96,5	10-16				e	120	120	120	25-35			
f	69,1	69,1	69,1					f	81,1	81,1	81,1				
g	6,3	6,3	6,3					g	8,5	8,5	8,5				
h	139,4	139,4	139,4					h	170,3	170,3	170,3				

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

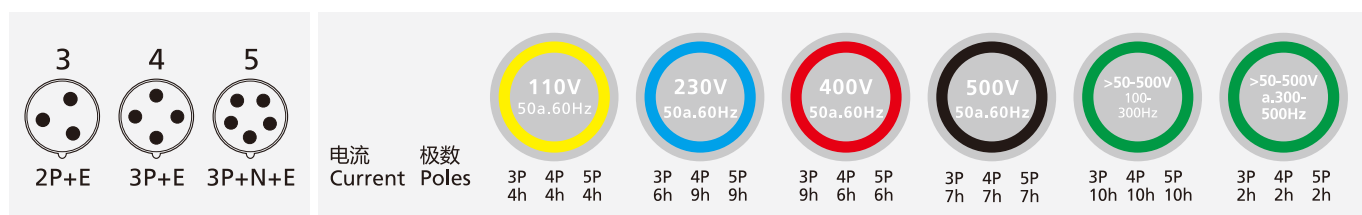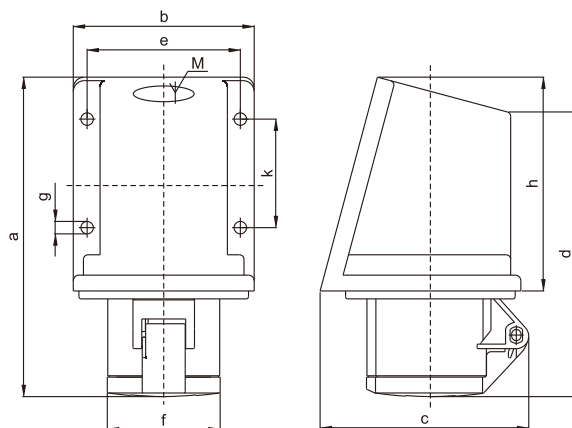

■ IP44 CEE/IEC 明装插座 Surface Mounted Socket 16A-32A

型号 MODEL	16	3	4	5	AP-100 AP-104 AP-110	AP-102 AP-105 AP-111	AP-106 AP-2000	AP-2169 AP-107 AP-2188	AP-2241 AP-108 AP-2199
16	32	3	4	5	AP-1420 AP-1423 AP-1555	AP-1422 AP-1425 AP-1557	AP-1426 AP-3152	AP-3139 AP-1427 AP-3154	AP-3134 AP-1428 AP-3149

■ 参数Parameter

尺寸:毫米 Size:mm




安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	141.2	141.2	141.2	k	49.7	49.7	49.7	a	152.3	152.3	157.3	k	49.7	49.7	49.7
b	80	80	80	M	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25
c	92.2	94.2	95.3	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				c	98.7	98.7	106.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
d	126	126	126					d	137	137	142				
e	67.7	67.7	67.7	1.5-2.5				e	67.7	67.7	67.7	4-6			
f	50	56	63					f	65.4	65.4	71.5				
g	5.5	5.5	5.5					g	5.5	5.5	5.5				
h	94.5	94.5	94.5					h	94.5	94.5	94.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 明装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SURFACE MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

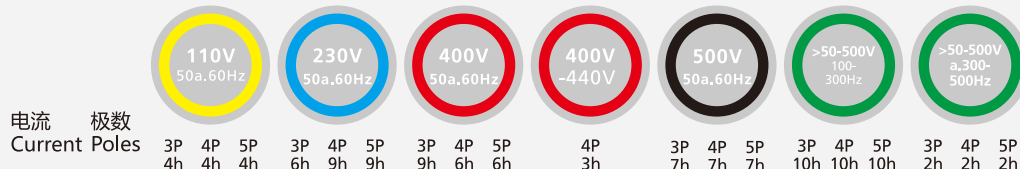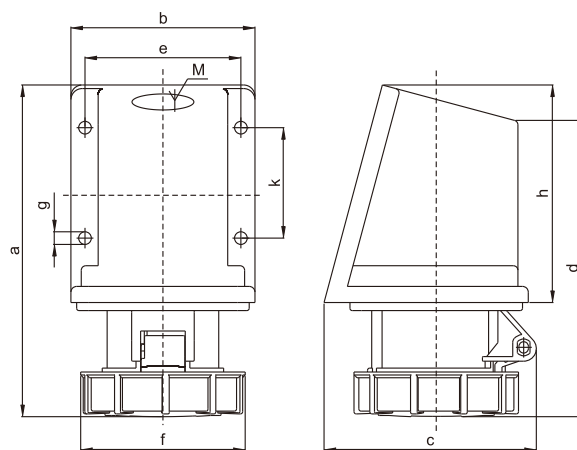

■ IP67 CEE/IEC 明装插座 Surface Mounted Socket 16A-32A

型号 MODEL	16	3	AP-1193	AP-1192	AP-1211		AP-1197	AP-1212	AP-1213
		4	AP-1194	AP-1195	AP-1196				
		5	AP-1198	AP-1199	AP-1200				
	32	3	AP-1201	AP-1202	AP-1203	AP-2644	AP-1207	AP-1214	AP-1215
		4	AP-1204	AP-1205	AP-1206				
		5	AP-1028	AP-1209	AP-1210				

■ 参数Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	144	144	144	k	49,7	49,7	49,7	a	154	154	160	k	49,7	49,7	49,7
b	80	80	80	M	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25
c	92,2	94,2	95,3	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	98,7	98,7	106,7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
d	129	129	129					d	138	138	144				
e	67,7	67,7	67,7	1,5—2,5				e	67,7	67,7	67,7	4-6			
f	71,5	79	87,5					f	93	93	101				
g	5,5	5,5	5,5					g	5,5	5,5	5,5				
h	94,5	94,5	94,5					h	94,5	94,5	94,5				


赛普 CEE/IEC 国际标准 机械联锁

INTERNATIONAL STANDARD MECHANICAL INTERLOCK

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

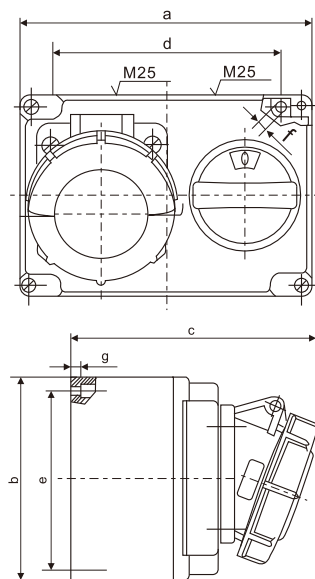

电流 极数
Current Poles



3P 4P 5P
4h 4h 4h



3P 4P 5P
6h 9h 9h



3P 4P 5P
9h 6h 6h



3P 4P 5P
7h 7h 7h



3P 4P 5P
10h 10h 10h



3P 4P 5P
2h 2h 2h

IP67 CEE/IEC 机械联锁 Mechanical Interlock

型号 MODEL	16	3	SP7277	SP7278				
		4		SP7381	SP7279			
		5			SP7280			

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	170	170	170	M	25	25	25
b	118	118	118	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			
c	136	139	143				
d	136	136	136	1,5-2,5			
e	104	104	104				
f	6,1	6,1	6,1				
g	2,5	2,5	2,5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 机械联锁

INTERNATIONAL STANDARD MECHANICAL INTERLOCK

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

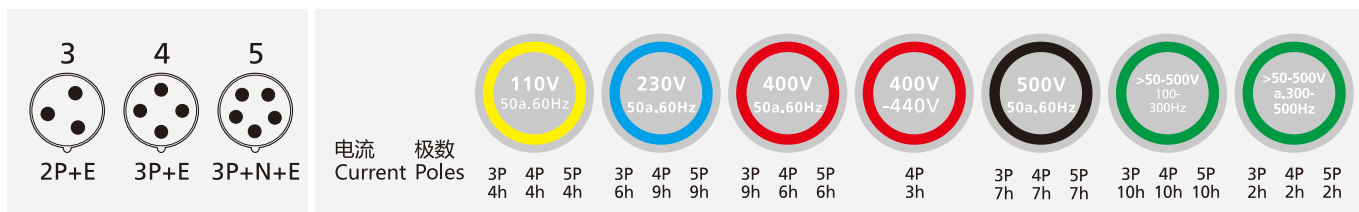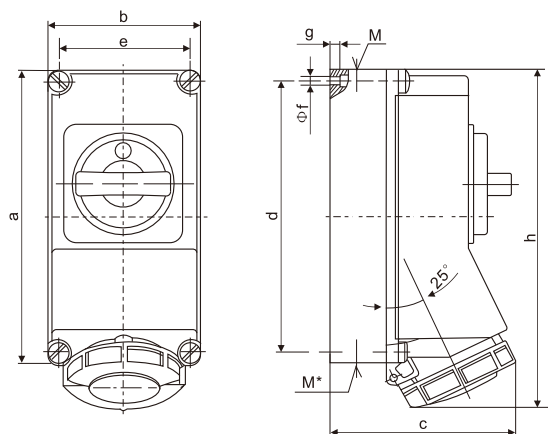

IP67 CEE/IEC 机械联锁 Mechanical Interlock

型号 MODEL	16	32	63						
				3	4	5	3	4	5
				SP7011	SP5599	SP5600	SP5601		
				SP5924	SP5602	SP5603			
型号 MODEL	16	32	63						
				3	4	5	3	4	5
				SP5924	SP5604	SP5605	SP5606		
				SP5607	SP5608	SP5792			
型号 MODEL	16	32	63						
				3	4	5	3	4	5
				SP5911	SP5109	SP5110	SP5111		
				SP5112	SP5113	SP5113	SP5759		

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63			
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
a	225	225	225	M	2 × 25	2 × 25	2 × 25	a	225	225	225	M	2 × 25	2 × 25	2 × 25	a	262	262	262	M	2 × 40	2 × 40	2 × 40						
b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	118	118	118	M*	25/32	25/32	25/32	b	162	162	162	M*	40	40	40						
c	144	146	147	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	152	152	153	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	196	196	196	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max									
d	208	208	208					d	208	208	208					d	240	240	240										
e	101	101	101	1.5-2.5				e	101	101	101	4-6				e	140	140	140	10-16									
f	6.3	6.3	6.3					f	6.3	6.3	6.3					f	8.1	8.1	8.1										
g	8	8	8					g	8	8	8					g	8	8	8										
h	252	255	259					h	268	268	274					h	300	300	300										

赛普 CEE/IEC 国际标准 机械联锁 带DIN标准安装条轨

INTERNATIONAL STANDARD MECHANICAL INTERLOCK AND DIN STANDARD INSTALL GUIDE RAIL

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

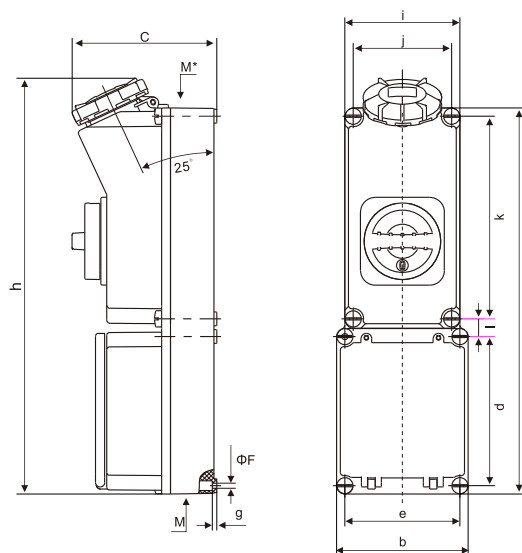



														
2P+E	3P+E	3P+N+E												

赛普 CEE/IEC 国际标准 插座带开关和机械联锁

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SOCKET WITH SWITCHES AND MECHANICAL INTERLOCK

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-4

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-4

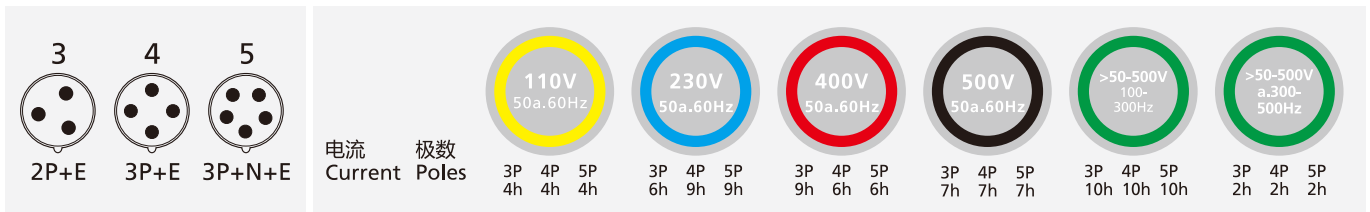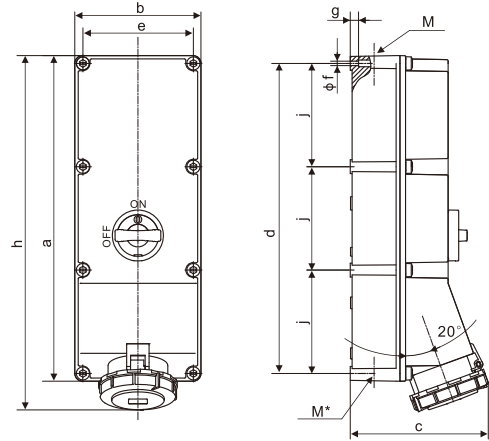

■ Ip67 CEE/IEC 插座带开关和机械联锁 Socket With Switch And Mechanical Interlock

型号 MODEL	125	3	SP7000
		4	SP5691
		5	SP5692

■ Ip67 CEE/IEC 插座带DUO机械联锁和DIN标准安装导轨 Socket With Duo Interlock And Din Rail

型号 MODEL	125	3	Sp7130
		4	SP7140
		5	SP7150

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	125			安培 Amp	125					
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5			
a	501	501	501	J	159	159	159			
b	194	194	194	M	1 x M40+1 x M50					
c	213	213	213	M*	1 x M40+1 x M50					
d	477	477	477	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max						
e	170	170	170							
f	6.3	6.3	6.3				25-35			
g	13.5	13.5	13.5							
h	550	550	550							

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

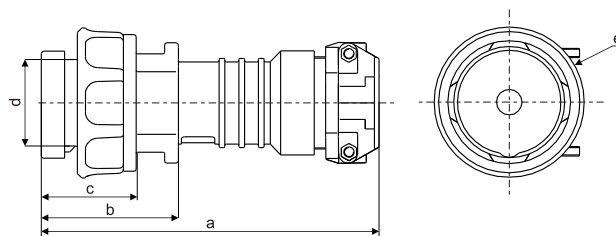

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
2P+E	3P+E	3P+N+E	3P 4h 4P 4h 5P 4h	3P 6h 4P 9h 5P 9h	3P 9h 4P 6h 5P 6h	3P 7h 4P 7h 5P 7h	3P 10h 4P 10h 5P 10h	3P 2h 4P 2h 5P 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Plug

型号 MODEL	250	4	SP4021
		5	SP4031

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	250		安培 Amp	250		
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5	
a	292	292	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
b	118	118				
c	82	82	70-100			
d	75	75	连接端子孔直径 Φ13mm Dianeter of the hole forconnelting terminal Φ13mm			
e	130	130				

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流暗装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

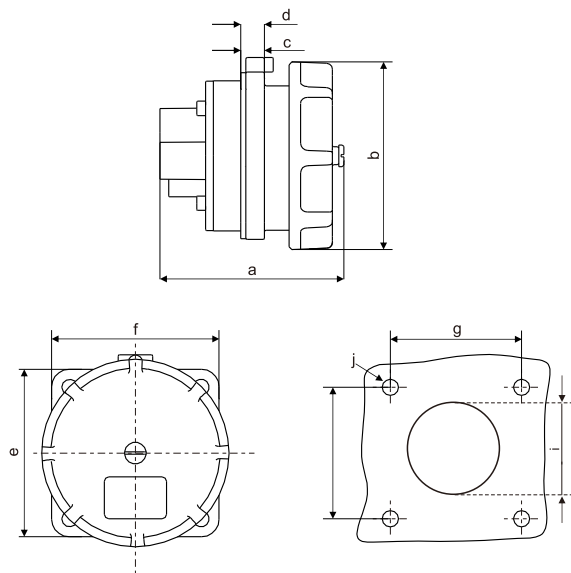

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
Current	Poles		3P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h 2h

■ IP67 CEE/IEC 大电流插头、插座 Large AMP Panel Mounted Socket

型号 MODEL	250	4	SP4022
		5	SP4032

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	250		安培 Amp	250		
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5	
a	127	127	j	Φ 11	Φ 11	
b	130	130	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			
c	3	3				
d	13	13	70-100			
e	116	116	连接端子孔直径 Φ 13mm Dianeter of the hole forconnetling terminal Φ 13mm			
f	116	116				
g	91	91				
h	91	91				
i	108	108				

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

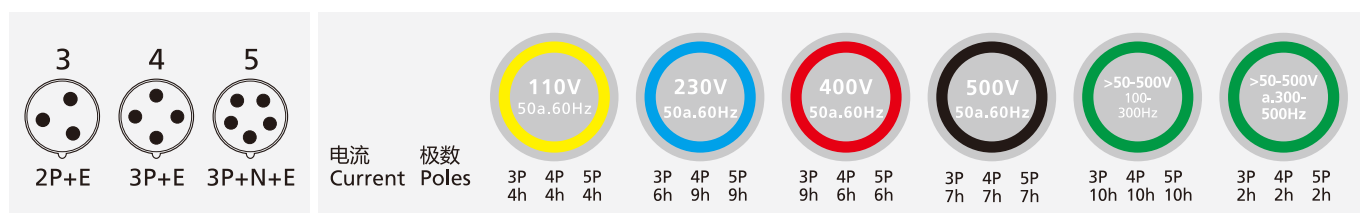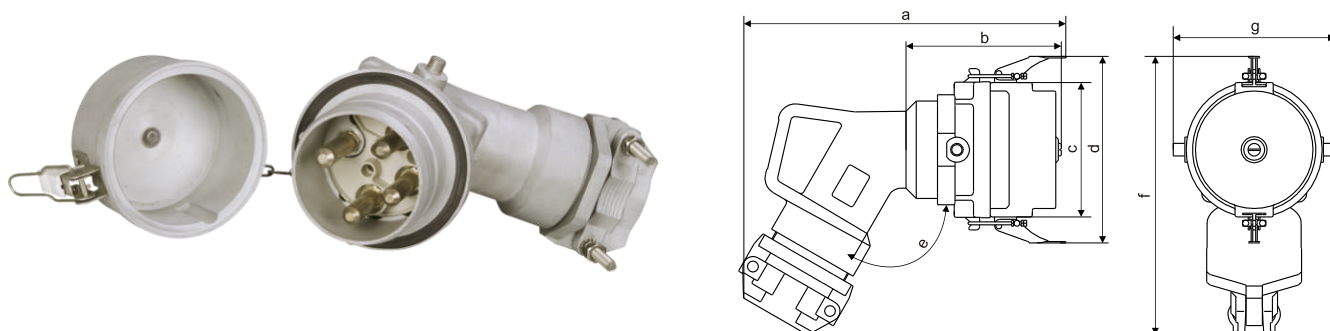

■ IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Plug

型号 MODEL	420	4	SP4051
		5	SP4061

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	420	安培 Amp	420
极数 Poles	4	极数 Poles	5
a	384	384	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max
b	185	185	
c	160	160	120-150
d	222	222	连接端子孔直径Φ19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ19mm
e	120	120	
f	331	331	
g	193	193	

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

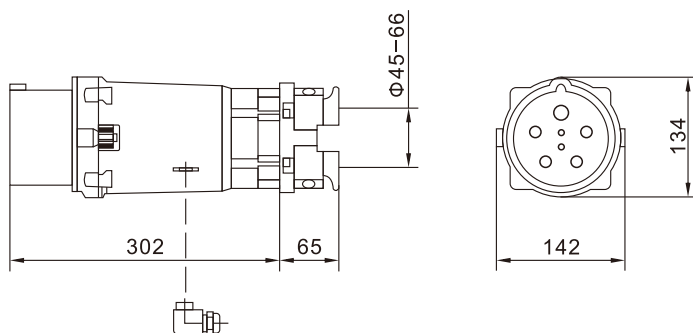

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
Current	Poles		3P 4h 4h 5P 4h	3P 4h 4h 5P 6h 9h 9h	3P 4h 4h 5P 9h 6h 6h	3P 4h 4h 5P 7h 7h 7h	3P 4h 4h 5P 10h 10h 10h	3P 4h 4h 5P 2h 2h 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Plug

型号 MODEL	200	4	5	SP75201	SP75206
----------	-----	---	---	---------	---------

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	200	安培 Amp	200
极数 Poles	4 5	极数 Poles	4 5
a	302 302	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max	
b	142 142		
c	136 136	120-150	
d	65 65	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole for connecting terminal Φ19mm	
e	45-66 45-66		

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

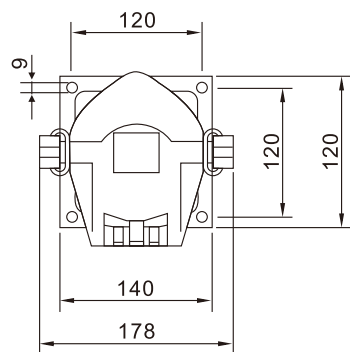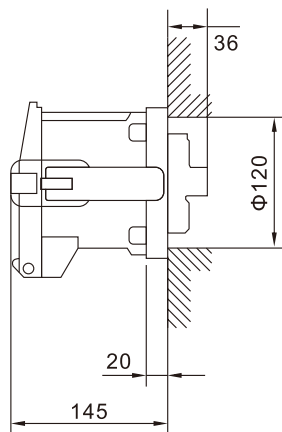

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
Current	Poles		3P 4h 4h 5P 4h	3P 4h 6h 9h 5P 9h	3P 4h 6h 9h 5P 6h	3P 4h 7h 7h 5P 7h	3P 4h 10h 10h 5P 10h	3P 4h 2h 2h 5P 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插座 Large AMP Socket

型号 MODEL	200	4	5	SP75241	SP75246
----------	-----	---	---	---------	---------

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	200		安培 Amp	200		
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5	
a	178	178	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max			
b	140	140				
c	120	120	120-150			
d	20	20	连接端子孔直径 Φ19mm Dianeter of the hole forconnetling terminal Φ19mm			
e	145	145				
f	Φ120	Φ120				

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流暗装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

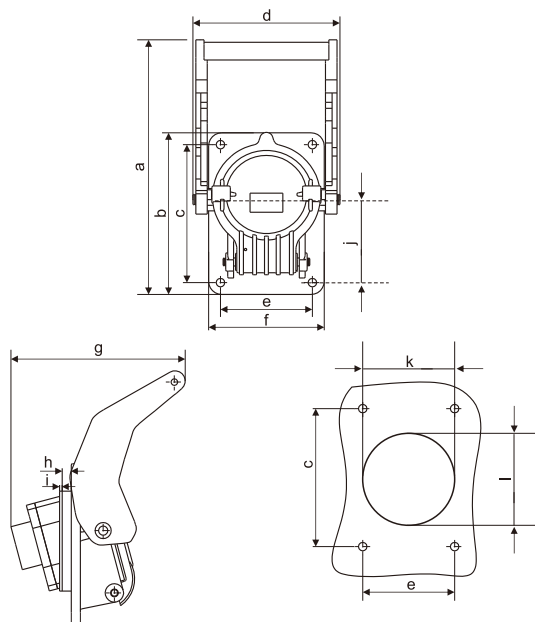

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
Current	Poles		3P 4h 4h 5P 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h 2h

■ IP67 CEE/IEC 大电流暗装插座 Large AMP Panel Mounted Socket

型号 MODEL	420	4	SP4052
		5	SP4062

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	420	安培 Amp	420
极数 Poles	4 5	极数 Poles	4 5
a	387 387	j	116 116
b	246 246	k	150 150
c	210 210	l	170 170
d	224 224	m	11 11
e	140 140	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max	
f	176 176		
g	265 265	120-150	
h	14 14	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole for connecting terminal Φ19mm	
i	4 4		

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

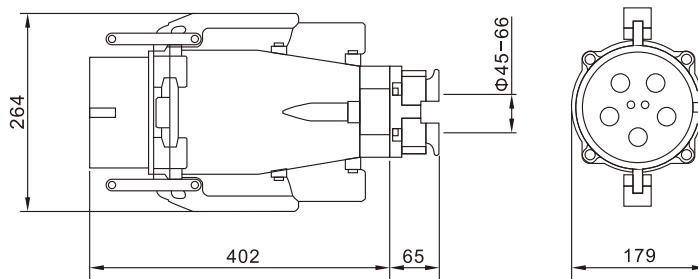

3	4	5						
								
2P+E	3P+E	3P+N+E						
			电流 Current	极数 Poles				
					110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz
					3P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h
								>50-500V 100-300Hz
								3P 4P 5P 10h 10h 10h
								>50-500V a.300-500Hz
								3P 4P 5P 2h 2h 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Plug

型号 MODEL	250	4	5	SP75001	SP75091
----------	-----	---	---	---------	---------

参数 Parameter




尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	250	安培 Amp	250	
极数 Poles	4 5	极数 Poles	4 5	
a	402 402	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max		
b	264 264			
c	179 179	120-150		
d	65 65	连接端子孔直径 Φ 19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ 19mm		
e	45-66 45-66			






赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

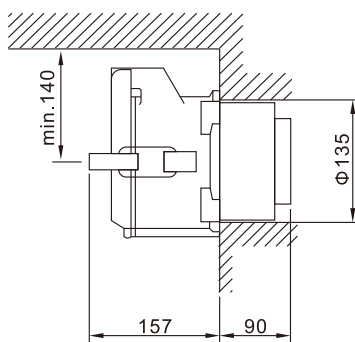

电流 极数
Current Poles



■ IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Socket

型号 MODEL	250	4	SP75041
		5	SP75131

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	250	安培 Amp	250
极数 Poles	4	极数 Poles	4
a	216	216	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max
b	213	213	
c	127	127	120-150
d	90	90	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ19mm
e	157	157	
f	Φ153	Φ153	

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

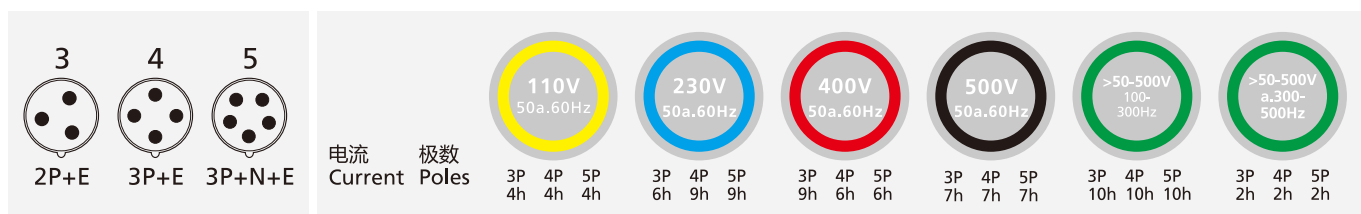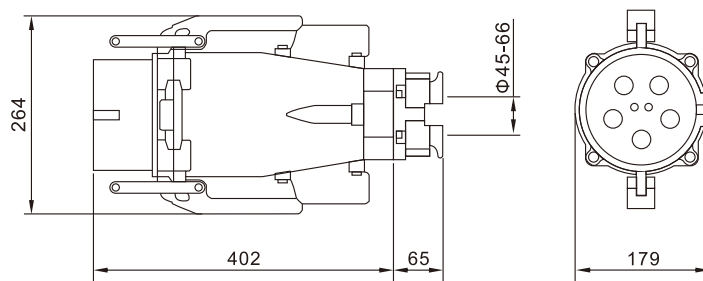

IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Plug

型号 MODEL	400	4	SP75006
		5	SP75096

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	400	安培 Amp	400
极数 Poles	4 5	极数 Poles	4 5
a	402 402	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max	
b	264 264		
c	179 179	120-150	
d	65 65	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ19mm	
e	45-66 45-66		

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

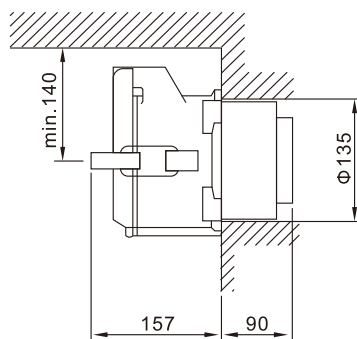

3 2P+E	4 3P+E	5 3P+N+E	110V 50a.60Hz	230V 50a.60Hz	400V 50a.60Hz	500V 50a.60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V a.300-500Hz
Current	Poles		3P 4h, 4P 4h, 5P 4h	3P 6h, 4P 9h, 5P 9h	3P 9h, 4P 6h, 5P 6h	3P 7h, 4P 7h, 5P 7h	3P 10h, 4P 10h, 5P 10h	3P 2h, 4P 2h, 5P 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插头 Large AMP Socket

型号 MODEL	400	4	SP75046
		5	SP75136

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm




安培 Amp	400	安培 Amp	400
极数 Poles	4	5	极数 Poles 4 5
a	216	216	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max
b	213	213	
c	127	127	120-150
d	90	90	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ19mm
e	157	157	
f	Φ153	Φ153	



赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

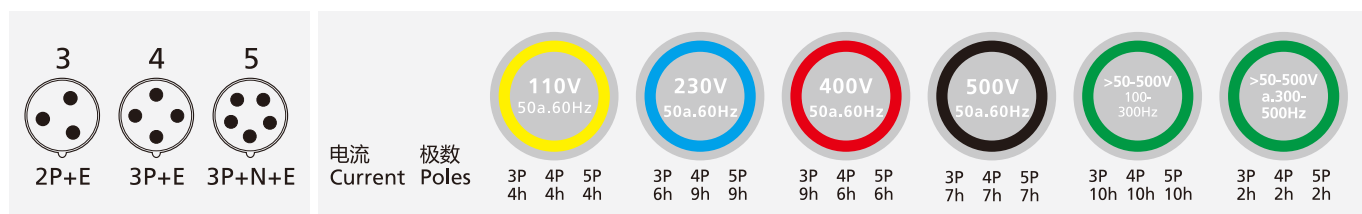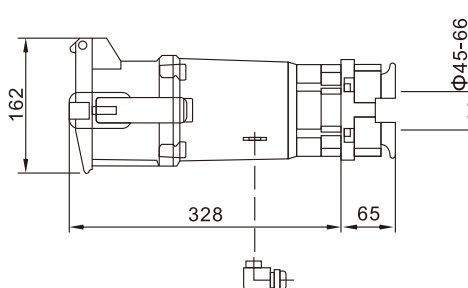

IP67 CEE/IEC 大电流连接器 Large AMP Connector

型号 MODEL	200	4	SP75211
		5	SP75216

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	200		安培 Amp	200	
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5
a	328	328	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max		
b					
c	162	162	120-150		
d	65	65	连接端子孔直径 Ø 19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Ø 19mm		
e	54-66	54-66			



赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流连接器 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

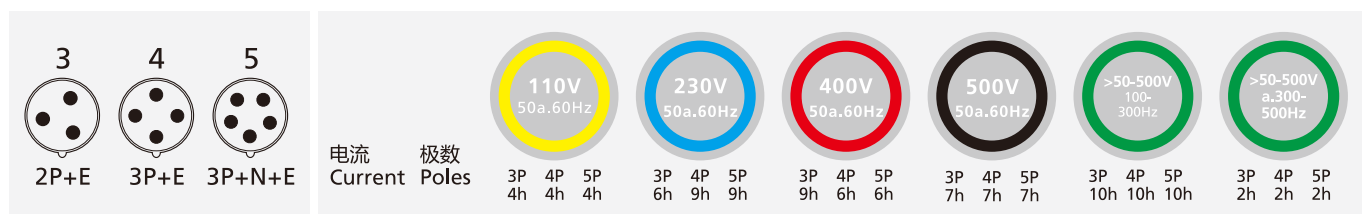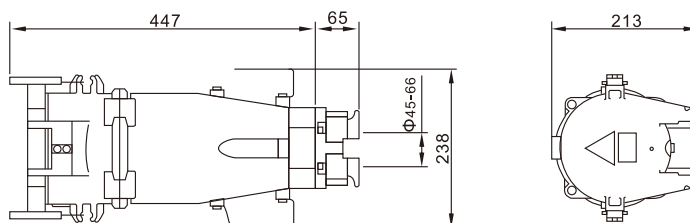

■ IP67 CEE/IEC 大电流连接器 Large AMP Connector

型号 MODEL	250	4	SP75011
		5	SP75101

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	250		安培 Amp	250	
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5
a	447	447	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²) Min. To Max		
b	213	213			
c	238	238	120-150		
d	65	65	连接端子孔直径 Ø 19mm Diameter of the hole for connecting terminal Ø 19mm		
e	45-66	45-66			



赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

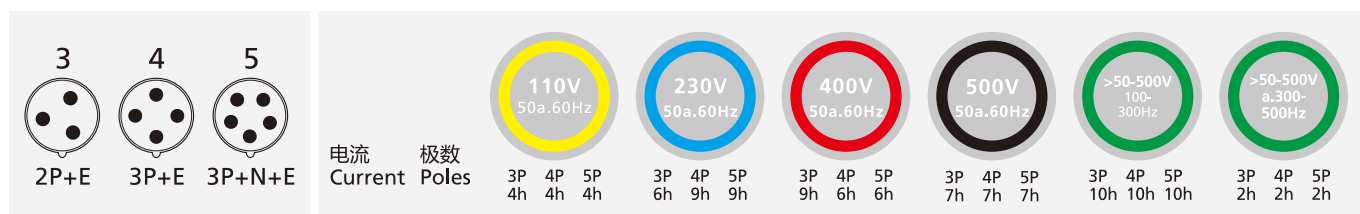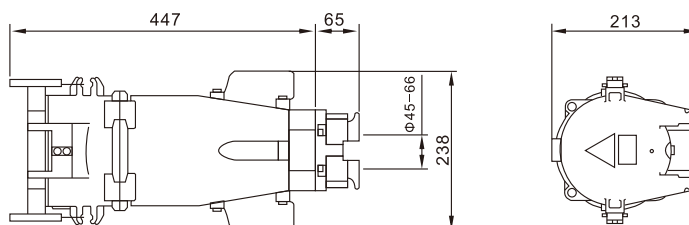

IP67 CEE/IEC 大电流连接器 Large AMP Connector

型号 MODEL	400	4	SP75016
		5	SP75106

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	400	安培 Amp	400
极数 Poles	4	5	4
a	447	447	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max
b	213	213	
c	238	238	120-150
d	65	65	连接端子孔直径 Φ19mm Diameter of the hole forconnecting terminal Φ19mm
e	45-66	45-66	



赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座箱

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET BOX

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

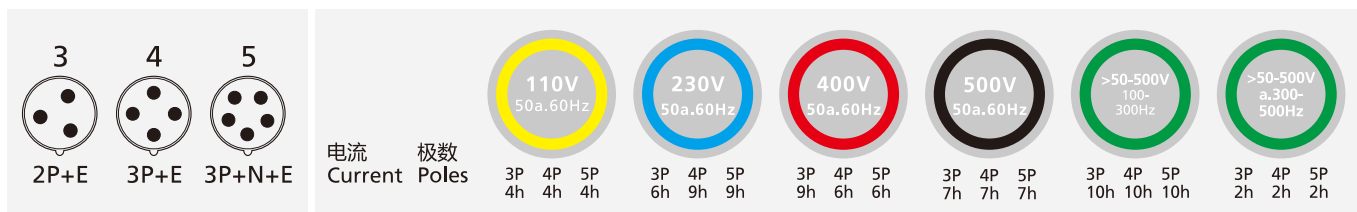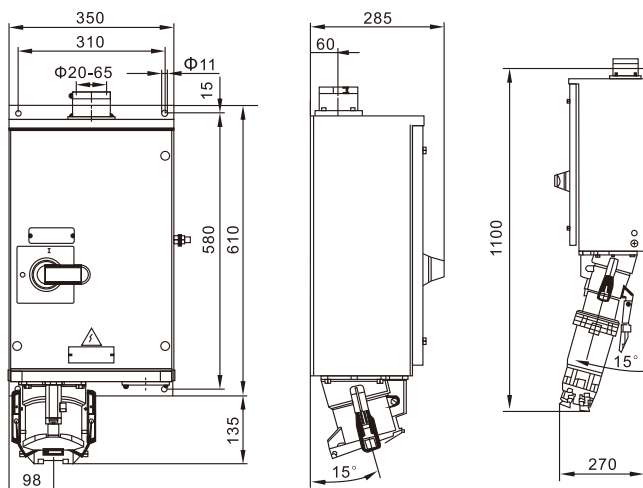

■ Ip67 CEE/IEC 大电流插座箱 Large AMP Socket Box

型号 MODEL	200	4	SP75231
		5	SP75236

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	200	安培 Amp	200
极数 Poles	4	极数 Poles	5
a	610	610	m
b	350	350	
c	285	285	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max
d	580	580	
e	310	310	120-150
f	11	11	
g	60	60	
h	745	745	

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座箱

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET BOX

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

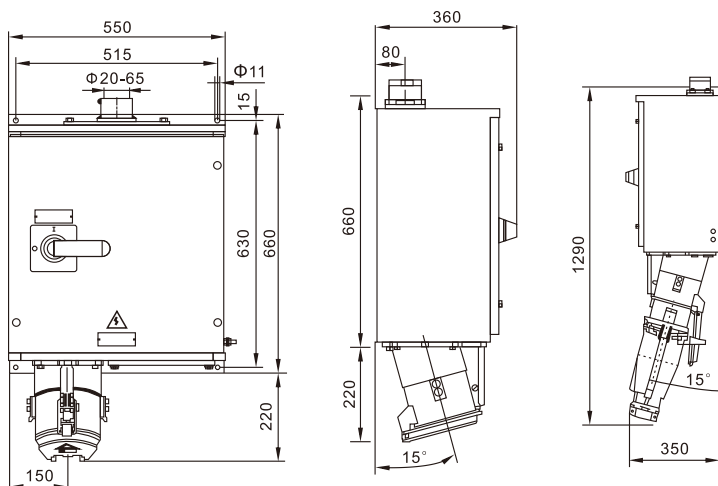

3	4	5						
								
2P+E	3P+E	3P+N+E						
			电流 极数 Current Poles					
								
			3P 4P 5P 4h 4h 4h	3P 4P 5P 6h 9h 9h	3P 4P 5P 9h 6h 6h	3P 4P 5P 7h 7h 7h	3P 4P 5P 10h 10h 10h	3P 4P 5P 2h 2h 2h

IP67 CEE/IEC 大电流插座箱 Large AMP Socket Box

型号 MODEL	250	4	5	SP75031	SP75121
----------	-----	---	---	---------	---------

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	250		安培 Amp	250				
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5			
a	660	660	m	1290	1290			
b	550	550						
c	360	360	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max					
d	630	630						
e	515	515		120-150				
f	44	44						
g	80	80						
h	880	880						

赛普 CEE/IEC 国际标准 大电流插座箱

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LARGE AMP SOCKET BOX

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

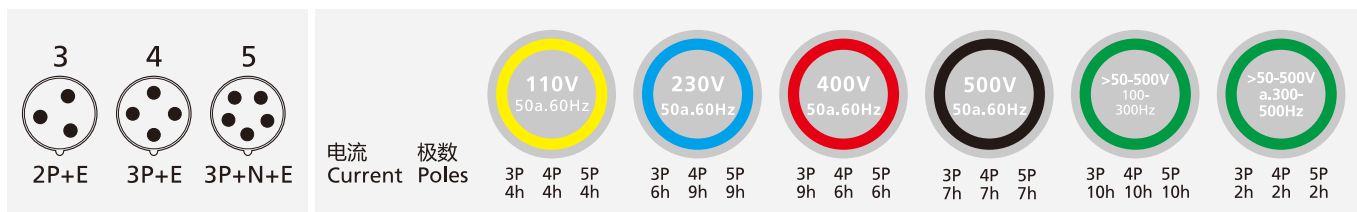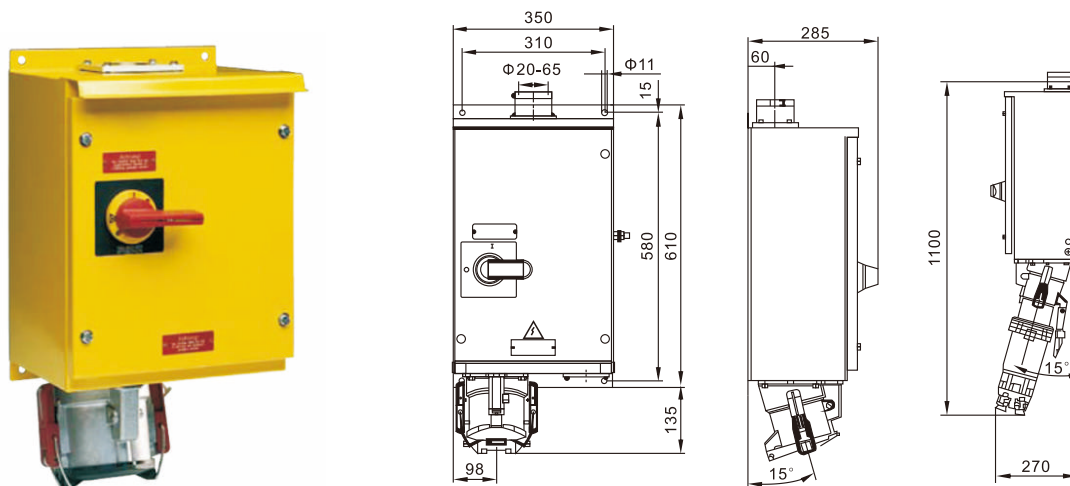

IP67 CEE/IEC 大电流插座箱 Large AMP Socket Box

型号 MODEL	400	4	SP75036
		5	SP75126

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	400		安培 Amp	400				
极数 Poles	4	5	极数 Poles	4	5			
a	660	660	m	1290	1290			
b	550	550						
c	360	360	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max					
d	630	630						
e	515	515		120-150				
f	11	11						
g	80	80						
h	880	880						

赛普 CEE/IEC 国际标准 低压暗装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LOW VOLTAGE PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

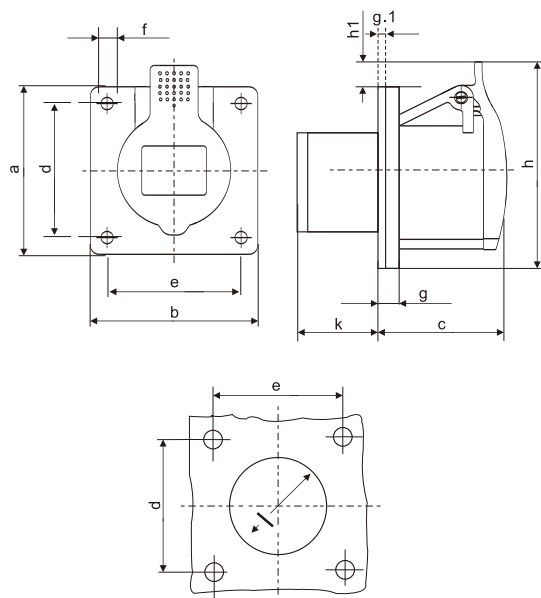


电流 极数
Current Poles



12h



12h




4h



2h



3h



11h

■ IP44 CEE/IEC 低压暗装插座 Low Voltage Panel Mounted Socket

型号 MODEL	16	2	SP603	SP604	SP612
		3	SP610	SP611	
	32	2	SP616	SP617	
		3	SP623	SP624	SP625

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16	安培 Amp	16	安培 Amp	32	安培 Amp	32
极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3
a	55 55	h	67 67	a	55 55	h	67 67
b	55 55	k	22 22	b	55 55	k	22 22
c	44 44	l	34 34	c	44 44	l	34 34
d	45 45	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		d	45 45	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
e	45 45			e	45 45		
f	4.2 4.2	1.5-2.5		f	4.2 4.2	4-6	
g	8 8			g	8 8		
g.1	2 2			g.1	2 2		

赛普 CEE/IEC 国际标准 低压插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LOW VOLTAGE PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

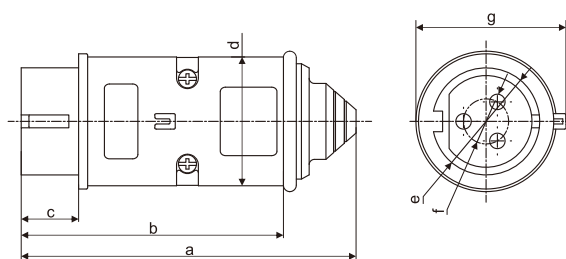

 2P 2P+E	电流 极数 Current Poles	20-25V 50a.60Hz 12h	40-50V 50a.60Hz 12h	20-25V 40-50V 100-200 Hz 4h	20-25V 40-50V 300Hz 2h	20-25V 40-50V 400Hz 3h	20-25V 40-50V 400-500 Hz 11h
--	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--

■ Ip44 CEE/IEC 低压插头 Low Voltage Plug

型号 MODEL	16	2	SP629	SP630				
		3	SP636	SP637	SP638			
	32	2	SP642	SP643				
		3	SP649	SP650	SP651			

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16	安培 Amp	16	安培 Amp	32	安培 Amp	32
极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3
a	130 130	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max		a	130 130	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max	
b	102 102			b	102 102		
c	22,3 22,3	1 ■ 5 2 ■ 5		c	22,3 22,3	4-6	
d	50 50			d	50 50		
e	41,5 41,5			e	41,5 41,5		
f	17,5 17,5			f	17,5 17,5		
g	58,2 58,2			g	58,2 58,2		






赛普 CEE/IEC 国际标准 低压连接器

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD LOW VOLTAGE CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

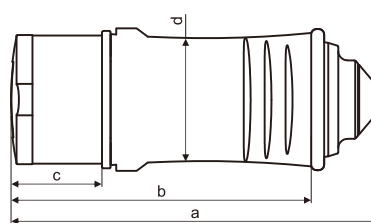

电流 Current	极数 Poles						
		20-25V 50a.60Hz	40-50V 50a.60Hz	20-25V 40-50V 100-200 Hz	20-25V 40-50V 300Hz	20-25V 40-50V 400Hz	20-25V 40-50V 400-500 Hz
		12h	12h	4h	2h	3h	11h

■ IP44 CEE/IEC 低压连接器 Low Voltage Connector

型号 MODEL	16	2	SP681	SP682	SP690			
	32	3	SP688	SP689				
		2	SP694	SP695				
		3	SP701	SP702	SP703			

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm


安培 Amp	16	安培 Amp	16	安培 Amp	32	安培 Amp	32	
极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	极数 Poles	2 3	
a	140.6 140.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max		a	140.6 140.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max		
b	114.8 114.8			b	114.8 114.8			
c	34.9 34.9	1 ■ 5 2 ■ 5		c	34.9 34.9	4-6		
d	47 47			d	47 47			
e	54 54			e	54 54			
f	66.8 66.8			f	66.8 66.8			



赛普 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 欧式插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SCHUKO EUROPE PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

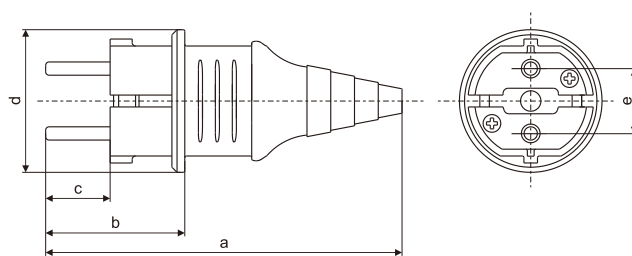

颜色
Color

电流
Current

电压
Voltage

订货号
Order
Number

■ IP44 CEE/IEC SCHUKO 欧式插头 Europe Plug

型号 MODEL	灰色Gray	16	230	SP10749		
	黑色Black	16	230	SP10754		
	橙色Orange	16	230	SP10837		
	蓝色Blue	16	230	SP10838		
	红色Red	16	230	SP10839		
	黄色Yellow	16	230	SP10840		
	绿色Green	16	230	SP10841		
	白色White	16	230	SP108410		

■ 参数 Parameter


尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16	安培 Amp	16		
极数 Poles	2	极数 Poles	2		
a	105	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
b	42				
c	19	1.5-2.5			
d	41				
e	19				



赛普 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 欧式连接器 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SCHUKO EUROPE CONNECTOR

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

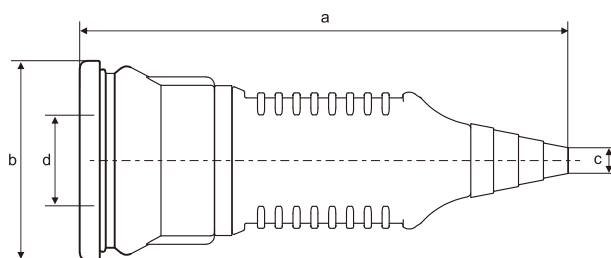

颜色
Color

电流
Current

电压
Voltage

订货号
Order Number

■ IP44 CEE/IEC SCHUKO 欧式连接器 Europe Connector

型号 MODEL	灰色Gray	16	230	SP10751		
	黑色Black	16	230	SP10755		
	橙色Orange	16	230	SP10842		
	蓝色Blue	16	230	SP10843		
	红色Red	16	230	SP10844		
	黄色Yellow	16	230	SP10845		
	绿色Green	16	230	SP10846		
	白色White	16	230	SP108460		

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16	安培 Amp	16	
极数 Poles	2	极数 Poles	2	
a	131	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max		
b	57			
c	5	1.5-2.5		
d	19			

赛普 CEE/IEC 国际标准 SCHUKO 欧式暗装插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD SCHUKO EUROPE PANEL MOUNTED SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

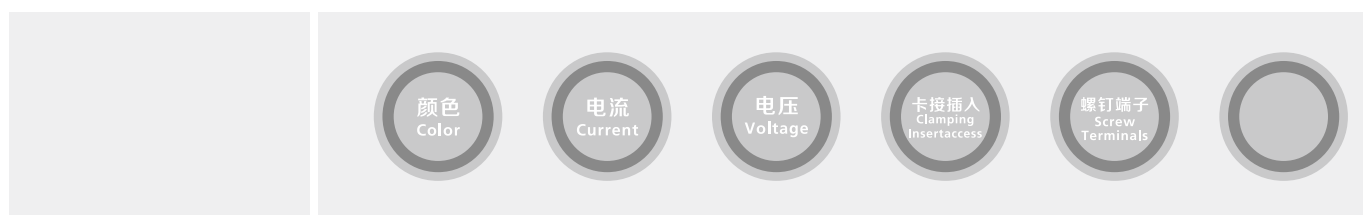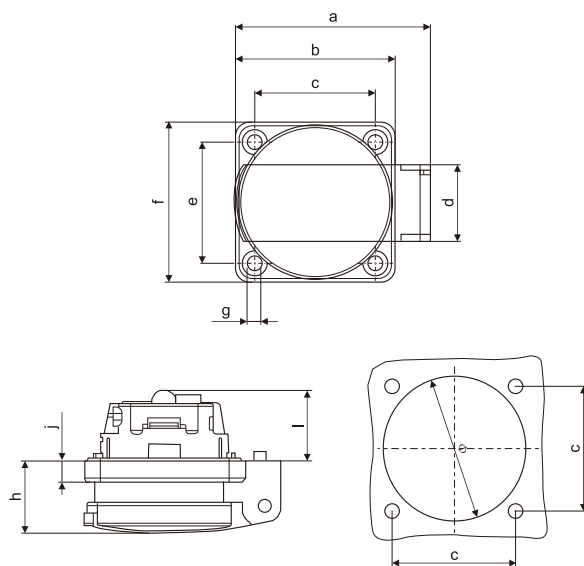

■ IP44 CEE/IEC SCHUKO 欧式暗装插座 Europe Panel Mounted Socket

型号 MODEL	灰色Gray	16	230	SP11010	SP11030
	蓝色Blue	16	230	SP11011	SP11031
	黑色Black	16	230	SP11012	SP11032
	红色Red	16	230	SP11013	SP11033

■ 参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16	安培 Amp	16
极数 Poles	2	极数 Poles	2
a	61	l	21.7
b	50	j	6.5
c	38	Φ	44.5
d	24.2	导线横截面积(平方米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min, To Max	
e	38		
f	50	1.5-2.5	
g	4.5		
h	23		

赛普 CEE/IEC 国际标准 多功能工业插头插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD MULTI-FUNCTION SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

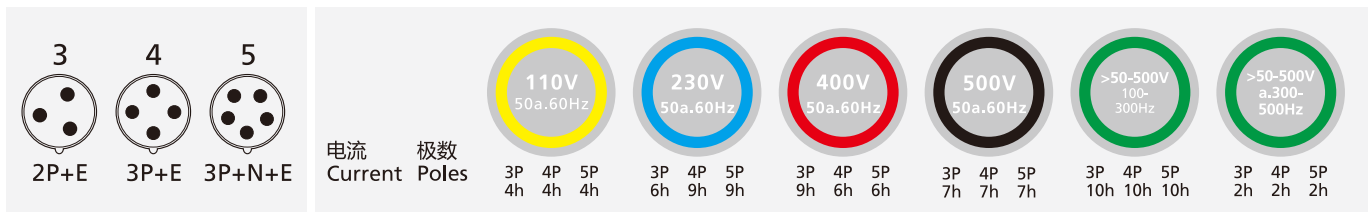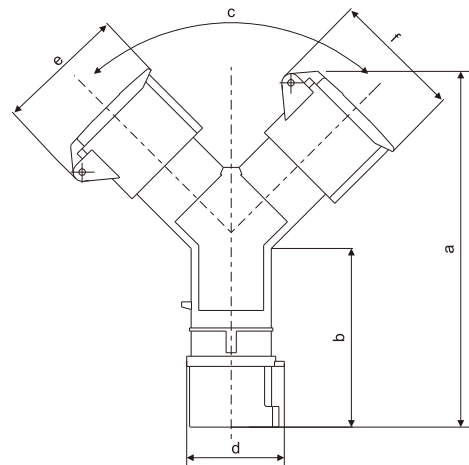

IP44 CEE/IEC 多功能工业插头插座 Multi-function socket

型号 MODEL	16	3	SP-12314	SP-12316			
		4			SP-12416		
		5			SP-12516		
	32	3	SP-12334	SP-12336			
		4			SP-12436		
		5			SP-12536		

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	213	213	213	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	213	213	213	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
b	107	107	107					b	107	107	107				
c	90	90	90		1 ■ 0 2 ■ 5			c	90	90	90		4 ■ 6		
d	58.5	58.5	58.5				d	58.5	58.5	58.5					
e	77.8	77.8	77.8				e	77.8	77.8	77.8					
f	77.8	77.8	77.8				f	77.8	77.8	77.8					



赛普 CEE/IEC 国际标准 多功能工业插头插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD MULTI-FUNCTION SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

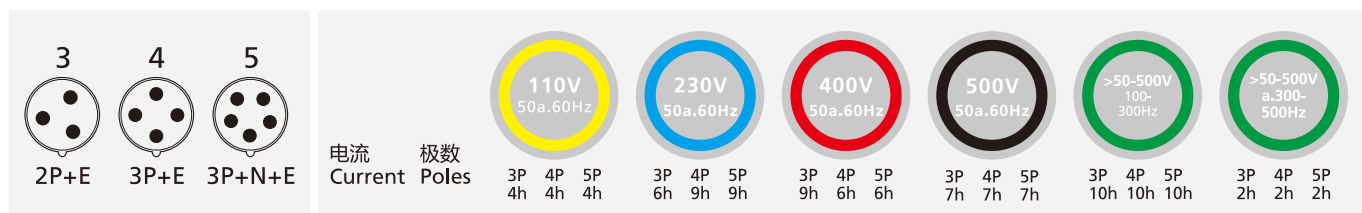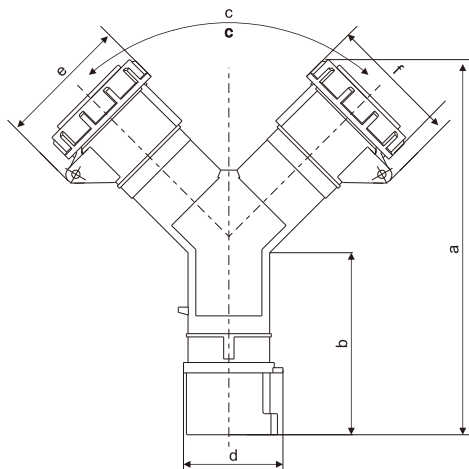

IP67 CEE/IEC 多功能工业插头插座 Multi-function socket

型号 MODEL	16	3	SP-22314	SP-22316				
		4			SP-22416			
		5			SP-22516			
	32	3	SP-22334	SP-22336				
		4			SP-22436			
		5			SP-22536			

参数 Parameter



尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32						
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5				
a	213	213	213	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	1.0 2 5	a	213 213 213	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	4 6										
b	107	107	107													b	107	107	107
c	90	90	90													c	90	90	90
d	58.5	58.5	58.5													d	58.5	58.5	58.5
e	77.8	77.8	77.8	e	77.8	77.8	77.8												
f	77.8	77.8	77.8	f	77.8	77.8	77.8												

赛普 CEE/IEC 国际标准 多功能工业插头插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD MULTI-FUNCTION SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

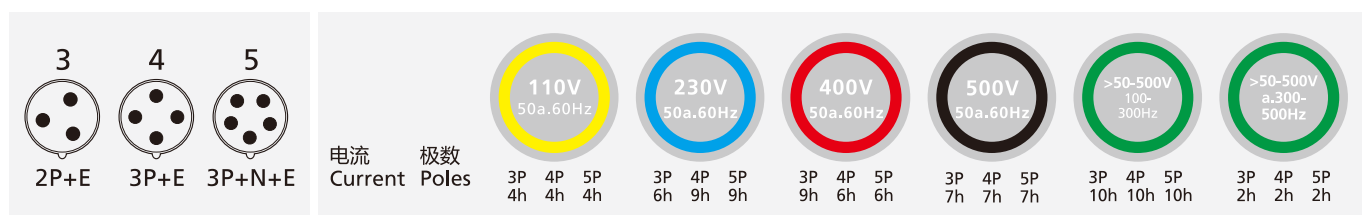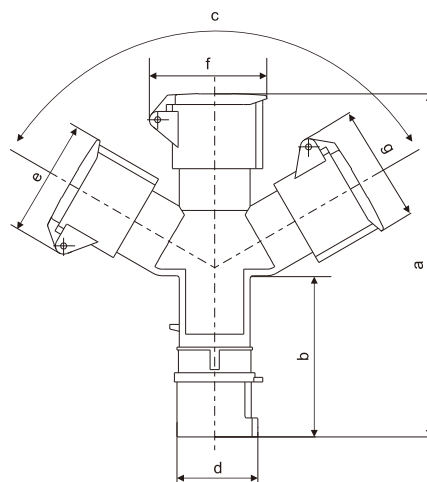

■ IP44 CEE/IEC 多功能工业插头插座 Multi-function socket

型号 MODEL	16	3	SP-13314	SP-13316				
		4			SP-13416			
		5			SP-13516			
	32	3	SP-13334	SP-13336				
		4			SP-13436			
		5			SP-13536			

■ 参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm



安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32				
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
a	228	228	228	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max	a	228	228	228	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min, To Max								
b	106	106	106		b	106	106	106									
c	120	120	120		c	120	120	120									
d	53.6	53.6	53.6		d	53.6	53.6	53.6									
e	77.8	77.8	77.8		e	77.8	77.8	77.8									
f	77.8	77.8	77.8		f	77.8	77.8	77.8									
g	77.8	77.8	77.8		g	77.8	77.8	77.8									



赛普 CEE/IEC 国际标准 多功能工业插头插座

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD MULTI-FUNCTION SOCKET

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

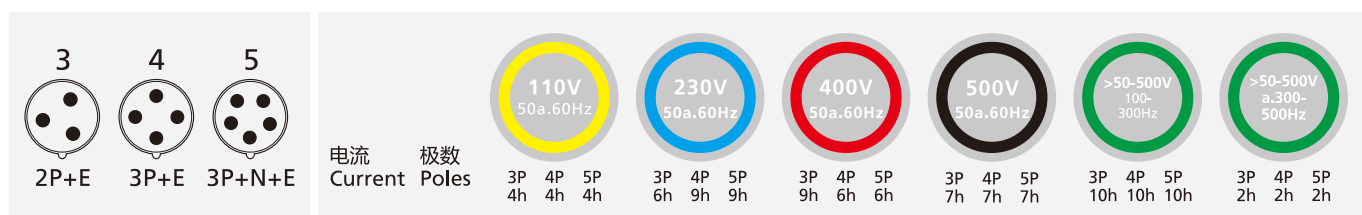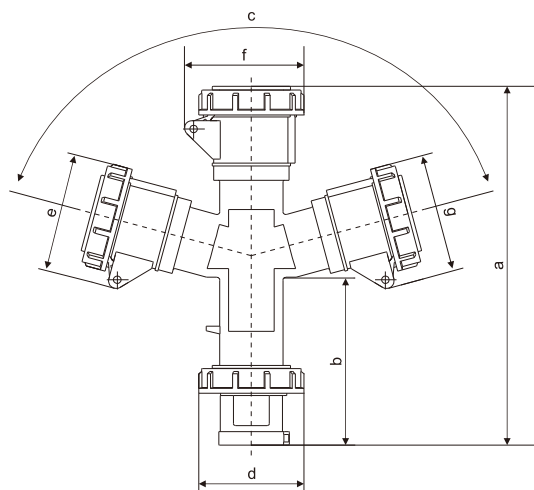

IP67 CEE/IEC 多功能工业插头插座 Multi-function socket

型号 MODEL	16	3	SP-33314	SP-33316				
		4			SP-33416			
		5			SP-33516			

参数 Parameter

尺寸:毫米 Size:mm

安培 Amp	16			安培 Amp	16		
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	237.5	237.5	237.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	1-2.5		
b	111	111	111				
c	150	150	150				
d	70	70	70				
e	79.5	79.5	79.5				
f	79.5	79.5	79.5				
g	79.5	79.5	79.5				

赛普 CEE/IEC 国际标准 防水插头

CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD WATERPROOF PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



250V插头 250V Plugs

56系列单相插头的插针配置有10A、15A、20A以及32A，适用于澳大利亚、新西兰市场，另外13A方脚配置适用于英国市场。所有插头防护等级为IP66。

The 56 Series single phase plugs are available in 10A, 15A, 20A and 32A Pin configurations to suit the Australian and New Zealand markets and in the British 13A square pin configuration. All plugs are IP66 rated.

型号(直的) Type (Angled)	56P310	56P315	56P313	56P320	56P332
型号(弯曲的) Type (Straight)				56PA320	56PA332
额定操作电压Ue(-50Hz) 伏特 Rated Operation Voltage Ue(-50Hz) Volts	250	250	250	250	250
额定密闭热电流 安培 Max. Thermal Current Enclosed Amps	10	15	13	20	32
插针数(包括接地) Number of Pins (Including Earth)	3	3	3	3	3
插针配置 Pin Configuration					
电缆引入直径 最小 Min	6	8	6	7	10
电缆引入直径 最大 Max	9	11	10	16	27
容量mm ² 最小 Min	0.75	1.0	0.75	1	2.5
容量mm ² 最大 Max	1.5	1.5	1.5	6	16



赛普 CEE/IEC 国际标准 防水插头 CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD WATERPROOF PLUG

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

500V插头 500V Plugs

插头保护等级为IP66, 适用于56系列软线连接器或插座。主体透明, 以便快速检验端子以及电缆引入装置。插头规格有4到7销, 16A到50A, 应用广泛。

There plugs are all rated IP66 when fitted to a 56 Series cord connector or Socket Outlet. The body section is transparent for quick and easy inspection of the terminals and cable entry. Plugs are available with 4 to 7 pins. 16A to 50A to cover most applications.



56P532

型号(直的) Type (Angled)		56P 416	56P 416K	56P 420	56P 432	56P 432RF*	56P 435	56P 440	56P 450	56P 516	56P 520	56P 532	56P 535	56P 540	56P 550	56P 616	56P 716	56P 720
型号(弯曲的) Type (Straight)		56PA 416	56PA 416K	56PA 420	56PA 432	56PA 432RF*	56PA 435	56PA 440	56PA 450	56PA 516	56PA 520	56PA 532	56PA 535	56PA 540	56PA 550	56PA 616	56PA 716	56PA 720
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operation Voltage Ue(-50Hz)	伏特 Volts	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
额定密闭热电流 Max. Thermal Current Enclosed	安培 Amps	16	16	20	32	32	35	40	50	16	20	32	35	40	50	16	16	20
插针数 (包括接地) Number of Pins (Including Earth)		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	7	7
插针配置 Pin Configuration																		
电缆引入直径 Cable Entry Diameter	最小 Min	7	7	7	10	10	10	10	10	7	16	10	10	10	10	7	7	7
	最大 Max	16	16	16	27	27	27	27	27	16	L	27	27	27	27	16	16	16
端子容量mm ² Terminal Capacity mm ²	最小 Min	1	1	1	2.5	2.5	2.5	2.5	4	1	1	2.5	2.5	2.5	4	1	1	1
	最大 Max	6	6	6	16	16	16	16	16	6	6	16	16	16	16	6	6	6
辅助插脚C1-C2最大电流 Auxiliary Pins C1-C2 Maximum Current																10A	10A	10A



56P432



56P550



56PA532

赛普 CEE/IEC 国际标准 防水藕合器

CEE/IEC INTERNATIONAL WATERPROOF COUPLER

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

藕合器 Coupler

三相藕合器是设计上的一大突破。

现在藕合器应用有一个共同装置。

所有藕合器为耐冲击、耐紫外线构造。

藕合器与兼容附件如**56P**插头、**56PA**插头以及**56A1**电器插座等一起使用时，保护等级为**IP66**。

注：单相藕合器标准配置不包括此防护帽，用于将软管连接到非标准压盖螺母的端子请参见56T系列。

Three phase extension coupler connector is an important design breakthrough. Now there is a common unit for both cord extension coupler connector applications.

All coupler have impact resistant, UV stabilised mouldings.

The IP66 rating can be achieved when extension coupler are used in conjunction with compatible accessories such as 56P Plugs, 56PA Plugs and 56A1 Appliance Inlets.

Note: Cap not provided as standard with single phase coupler. Refer 56T Series for terminators to connect hose to non standard gland nut thread.



可选项 Options available

- 56SC2插座帽适用于单相延长插座
- 56CSC310和56CSC315可配耐久性橙色在型号后加RO，例如，56CSC310加RO后就是56CSC310RO。
- 56SC2 Socket Cap to suit single phase extension sockets.
- 56CSC310 and 56CSC315 available in Resistant Orange -add RO to Catalogue Number e.g. 56CSC310 becomes 56CSC310RO.

型号 Type	I _{th} (A)	U _i (V)	插座数 No. of Sockets	导线端子尺寸mm ² Conductor Term. Size in mm ²		电缆标称直径mm ² Cable Nominal Diameter in mm ²		IP防护等级 IP Rating	匹配插头直的 Matching Plug Straight	匹配插头弯曲的 Matching Plug Angle	压盖螺母螺纹 Gland Nut Thread
				最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	最大 Max.				
56CSC310	10	250	3 Flat	1.0	6	6	12.5	66	56P310	56PA310	20mm
56CSC315	15	250	3 Flat	1.0	6	6	12.5	66	56P315	56PA315	20mm
56CSC410	10	500	4 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P410	56PA410	23mm
56CSC420	20	500	4 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P420	56PA420	23mm
56CSC432	32	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P432	56PA432	37mm
56CSC440	40	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P440	56PA440	37mm
56CSC450	50	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P450	56PA450	37mm
56CSC510	10	500	5 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P510	56PA510	23mm
56CSC520	20	500	5 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P520	56PA520	23mm
56CSC532	32	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P532	56PA532	37mm
56CSC540	40	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P540	56PA540	37mm
56CSC550	50	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P550	56PA550	37mm

U_i 绝缘电压 U_i Insulation Voltage I_{th} 约定自由空气电流 I_{th} Conventional Free Air Current

悬吊插座 Pendant outlets

56PO三相悬吊插座为56CSC藕合器的悬吊式。

全部耐冲击耐紫外线构造

56PO Three Phase pendant Outlets are a hanging version of our 56CSC Coupler.
All have impact resistant UV stabilised mouldings



型号 Type	I _{th} (A)	U _i (V)	插座数 No. of Sockets	导线端子尺寸mm ² Conductor Term. Size in mm ²		电缆标称直径mm ² Cable Nominal Diameter in mm ²		IP防护等级 IP Rating	匹配插头直的 Matching Plug Straight	匹配插头弯曲的 Matching Plug Angle	压盖螺母螺纹 Gland Nut Thread
				最小 Min.	最大 Max.	最小 Min.	最大 Max.				
56PO410	10	500	4 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P410	56PA410	23mm
56PO420	20	500	4 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P420	56PA420	23mm
56PO432	32	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P432	56PA432	37mm
56PO440	40	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P440	56PA440	37mm
56PO450	50	500	4 Round	2.5	16	9	28	66	56P450	56PA450	37mm
56PO510	10	500	5 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P510	56PA510	37mm
56PO520	20	500	5 Round	1.0	6	6	15.7	66	56P520	56PA520	37mm
56PO532	32	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P532	56PA532	37mm
56PO540	40	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P540	56PA540	37mm
56PO550	50	500	5 Round	2.5	16	9	28	66	56P550	56PA550	37mm

U_i 绝缘电压 U_i Insulation voltage I_{th} 约定自由空气发热电流 I_{th} Conventional free air thermal current


赛普 CEE/IEC 国际标准 隔离开关（户外防水隔离开关） CEE/IEC INTERNATIONAL STANDARD ISOLATING SWITCHES

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

25mm双螺纹管引入顶部和底部（高达55安培）四种明线布线方式

Dual 25mm screwed conduit entries top and bottom (up to 55 amp.) Allows four ways to surface wire the switch.

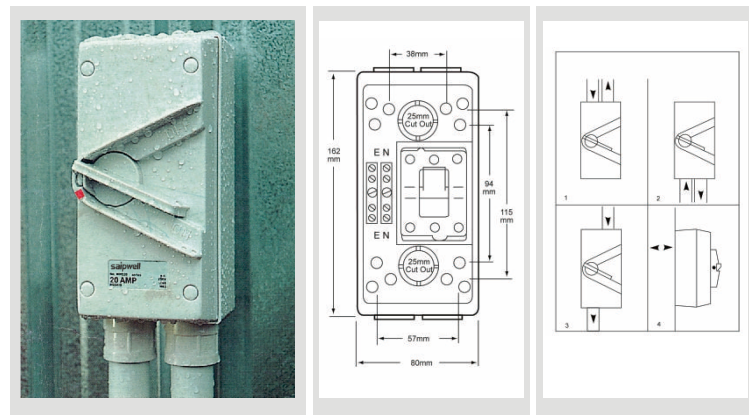

1. 电缆架空环路接入引出。
2. 电缆地下环路接入引出
3. 直接通过开关接入引出
4. 底座上有两个25mm后部出模器用于表面安装暗线布线

1. Cables looped in and out from overhead.
2. In and out from underground
3. In and out straight through the switch.
4. Two 25mm rear knockouts are moulded in the base for surface mounting with concealed wiring.

型号 Type	SPF1-120	SPF1-135	SPF1-163	SPF1-220	SPF1-235	SPF1-263	SPF1-320	SPF1-335	SPF1-363	SPF1-420	SPF1-435	SPF1-463
额定绝缘电压Ui(50Hz) Insulation voltage	250	250	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
操作电压Ue(50Hz) Working Voltage	250	250	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
工频电压(KV) Power frequency voltage	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5
额定不规则负载(A) Rated irregular load	20	35	63	20	35	63	20	35	63	20	35	63
额定工作系统:不间断 Rated working system: uninterruptured	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
极数 Number of poles	1P	1P	1P	2P	2P	2P	3P	3P	3P	4P	4P	4P
单股绞合电缆横截面 Single strand cable cross-section	最小 min	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	最大 max	16	16	25	16	16	16	16	25	16	16	25
多股绞合电缆横截面 Cable cross-section shares many	最小 min	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	最大 max	10	10	16	10	10	16	10	16	10	10	16
端接螺钉 Terminal screw	M5	M5	M6	M5	M5	M6	M5	M5	M6	M5	M5	M6
EN60947-3-1	250	250	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
使用类别Ac23 Use of categories	20	35	63	20	35	63	20	35	63	20	35	63
短时额定电压(A)/1/Sec Short-term rated voltage	240	384	756	240	384	756	240	384	756	240	384	756
开断能力 Breaking capacity	0.5	0.5	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5	1
电阻 Resistive	20	35	63	20	35	63	20	35	63	20	35	63
电感度 Electric sensitivity	20	35	63	20	35	63	20	35	63	20	35	63

赛普 CEE/IEC 国际标准 开关保护等级达IP66

CEE/IEC INTERNATIONAL SWITCHES TO IP66

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

250V开关 250V Switches

额定电压: 250V(AC at Dc)

防护等级: IP66

Insulation voltage: 250V(AC at DC)

Rating: IP66



可选 Options available:

氖灯: 型号后标注“N”，例如56SW110N

键锁: “56SW”后标注“K”或2K，例如56SWK220具备所有MX开关除正向/逆向开关、转换开关以及KG系列的开关外的键锁型式。

OFF和ON位置键可移去在系列号后标注K，例如56SWK110。

OFF和ON位置键可移去在系列号后标注2K，例如56SWK110。

所有56系列键锁型式有一般键锁型式和键。

黄色盖/红色旋钮用于隔离开关在型号后标注YELLOW，

例如:56SW363/2 YELLOW以上组合可订购。

NEON: Specify " N " after catalogue numbner e.g. 56SW110N

KEYLOCK: Specify " K " or 2K after " 56SW " e.g. 56SWK220

Keylock version of all MX switches except the Forward/Reverse, Changeover switches and KG series switches are available.

Key removable in the OFF and ON positions-Specify K after the series number e.g. 56SWK110.

Key removable in the OFF and ON positons-Sepcify 2K after the series number e.g. 56SWK110.

Common keylock versions and keys are available to order from all 56 Series Keylock versions.

YELLOW COVER/RED KNOB for isolating switches-Specify YELLOW after catalogue number e.g. 56SW363/2 YELLOW

Combinations of the above are available.

型号 Type	56SW 110	56SW 110/2	56SW 110/21	56SW 210	56SW 116	56SW 216	56SW 120	56SW 220	56SW 132	56SW 232	56SW 150	56SW 250
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operational Voltage Ue(-50Hz)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
额定密闭热电流 Rated Thermal Current Enclosed	10	10	10	10	16	16	20	20	32	32	50	50
说明 Description	1路 单极 1way single pole	2路 单极 2 way single pole	中间 转换 Intermediate changeover	1路 双极 1way double pole	1路 单极 1way single pole	1路 双极 1way double pole	1路 单极 1way double pole	1路 双极 1way double pole	1路 单极 1way single pole	1路 双极 1way double pole	1路 单极 1way single pole	1路 双极 1way double pole
电缆横截面实心或绞合mm ² Cavlle Cross Sections Solid or Stranded mm ²	0.75 6	0.75 6	0.75 6	0.75 6	1 16	1 16	1 16	1 16	1 16	1 16	6 35	6 35
开关额定值 Switch Ratings	10AX M50	10AX M50	10AX M40	10AX M40	16AX M120	16AX M120	20AX M150	20AX M150	32AX M180	32AX M180	50AX M250	50AX M250
开关额定值 Switch Ratings	8AX	8AX	8AX	8AX	16AX	16AX	20AX	20AX	32AX	32AX	---	---
开关额定值 Switch Ratings	---	---	---	---	2.2	2.2	3.0	3.0	4.0	4.0	5.5	5.5
开关额定值 Switch Ratings	---	---	---	---	15	15	21	21	28	28	35	35
开关额定值 Switch Ratings	---	---	---	---	1.5	1.5	2.2	2.2	3.0	3.0	4.0	4.0
开关额定值 Switch Ratings	---	---	---	---	11	11	15	15	21	21	28	28



赛普 CEE/IEC 国际标准 插座 CEE/IEC INTERNATIONAL SOCKET OUTLETS


符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

110-250V插座 Socket outlets

56SO系列110-250V插座具有已申请专利的透明链接盖板，插头拔掉时关闭并锁上插座，自动密封防护等级为IP66。盖板为透明式，不用打开就可以清楚辨别插脚配置。

56SO Series 110-250V Socket Outlets feature a patented transparent hinged flap which snaps shut and locks over the socket when the plug is withdrawn, forming an automatic IP66 seal. The flap is transparent so the pin configuration can be readily identified without opening.

型号 Type	56SO 310	56SO 310/2	56SO 315	56SO 313	56SO 316/110	56SO 316/240	56SO 320	56SO 332
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operational Voltage Ue(-50Hz)	250	250	250	250	110 黄色 Yellow	230 蓝色 Blue	250	250
额定密闭热电流 Rated Thermal Current Enclosed	10	10	15	13	13	16	20	32
插座插脚数(包括接地) Number of Socket Pins (Including Earth)	3	3	3	3	3	3	3	3
说明 Description	新西兰式 /澳式 NZ/Aust	新西兰式 /澳式 双插座 NZ/Aust Twin Socket outlet	新西兰式 /澳式 NZ/Aust	BS 方脚 Square Pin	CEE17.6h	CEE17.6h	AS3123	AS3123
插座配置 Socket configuration								
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²	最小 Max 10	0.75 10	0.75 10	0.75 10	0.75 6	0.75 6	1.0 10	1.0 10
IP额定值 IP Rating	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65不带插头 IP44带插头 IP65 Without Plug IP44 With Plug	IP65不带插头 IP44带插头 IP65 Without Plug IP44 With Plug	IP65	IP65

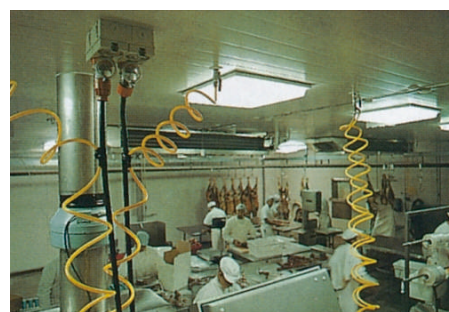

500V插座 Socket outlets

插座为标准100100 — 模块与56E1外壳使用，与其他附件安装于更大的外壳里。

Socket units are standard 100100 one gang module use with 56E1 enclosures combining with other accessories in a larger enclosure.

型号 Type	56SO 416	56SO 416K	56SO 420	56SO 432	56SO 435	56SO 440	56SO 450	56SO 516	56SO 520	56SO 532	56SO 535	56SO 540	56SO 550	56SO 616	56SO 716	56SO 720
额定操作电压Uz(-50Hz) Rated Operational Voltage Uz(-50Hz)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
额定密闭热电流 Rated Thermal Current Enclosed	16	16	20	32	35	40	50	16	20	32	35	40	50	20	16	20
插座插脚数(包括接地) Number of Socket Pins (Including Earth)	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	7	7
插座配置 Socket configuration																
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²	最小 Max 10	1 10	1 10	1 16	1 16	1 16	1 25	1 10	1 10	1 16	1 16	1 16	1 25	1 10	1 10	1 10
IP防护等级 IP Rating	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

赛普 CEE/IEC 国际标准 组合开关插座

CEE/IEC INTERNATIONAL COMBINATION SWITCHED SOCKETS

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

56CV系列包括一片式组合开关插座的扩展范围。键锁OFF功能可选（如需订购键锁型，标注“CVK”，例如:56CVK310）。需要氖灯指示器请在型号后加“N”。

The 56CV Series includes an extensive range of one piece combination Switched Sockets. Optional keylocking OFF facility (If you need to order the lock model, e.g. cat no.56CVK310). For NEON indicator option add " N " after the model

110-250V组合开关插座 Combination switched sockets

型号 Type	56CV310	56CV315	56CV313	56CV316/110	56CV316/240	56CV320	56CV332
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operational Voltage Ue(-50Hz)	250	250	230	110	230	250	250
额定密闭热电流 Rated Thermal Current Enclosed	10	15	13	16	16	20	32
说明 Description	带开关新西兰式/澳式插座 Switched NZ/Aust Socket	带开关新西兰式/澳式插座 Switched NZ/Aust Socket	带开关英式方脚插座 Switched British Square Pin Sicket	带开关 CEE17-4h 插座 (黄色) Switched CEE17-4h Socket(Yellow)	带开关 CEE17-4h 插座 (蓝色) Switched CEE17-4h Socket(Blue)	带开关 AS13213 式插座 Switched AS13213 Socket	带开关 AS13213 式插座 Switched AS13213 Socket
开关说明 SWITCH Description	1路单极 1 Way Single Pole	1路双极 1 Way Double Pole	1路双极 1 Way Double Pole	1路双极 1 Way Double Pole	1路双极 1 Way Double Pole	1路双极 1 Way Double Pole	1路双极 1 Way Double Pole
使用类别 Utilization Categories							
AS133 250V	10AX M50	16AX M120	16AX M120	16AX M120	10AX M120	10AX M120	32AX M120
AC23A 240V	15 2.2	15 2.2	15 2.2	15 2.2	15 2.2	21 3.0	28 4.0
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²							
最小\Max	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
最大 Min	6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
插座 SOCKET 插座插脚数(包括接地) Number of Socket Pins (Including Earth)	3	3	3	3	3	3	3
插座配置 Socket configuration							
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²							
最小\Max	10	10	10	10	10	10	10
最大 Min	10	10	10	10	10	10	10
IP防护等级 IP Rating	IP66	IP66	IP66	IP65不带插头 IP44带插头 IP66 Without Plug IP44 With Plug	IP65不带插头 IP44带插头 IP66 Without Plug IP44 With Plug	IP66	IP66



赛普 CEE/IEC 国际标准 组合开关插座

CEE/IEC INTERNATIONAL COMBINATION SWITCHED SOCKETS

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

500V组合开关插座 Combination Switched Sockets

所有额定32A及以上的500V带开关插座具有内部联锁功能(开关在ON位置时，插头无法拔掉或插入)。在客户要求下，此功能也可设置到16A和20A的产品上。

键锁OFF功能可选(如需订购键锁型，标注“CVK”，例如:56CVK432)。需要氖灯指示器请在型号后加“N”。

All 500V Switched Sockets rated 32A and above have an internal interlocking feature (plugs cannot be withdrawn or inserted when the switch is in the ON position.) This feature is also available for 16A and 20A upon request.

Optional keylocking OFF facility (quote " CVK " when ordering keylock type, e.g. cat no. 56CVK432).

For NEON indicator option add " N " after catalogue number.



型号 Type	56CV 416	56CV 416K	56CV 420	56CV 432	56CV 435	56CV 440	56CV 450	56CV 516	56CV 520	56CV 532	56CV 535	56CV 540	56CV 550	56CV 616	56CV 716	56CV 720
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operational Voltage Ue(-50Hz)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
额定密闭热电流 Rated Thermal Current Enclosed	16	20	32	35	35	40	50	16	20	32	35	40	50	16	16	20
开关说明 SWITCH Description	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P
使用类别 Utilization Categories	16AX M120	20AX M180	32AX M180	32AX M250	32AX M250	50AX M250	50AX M120	16AX M150	20AX M160	32AX M180	32AX M250	50AX M250	50AX M120	16AX M120	16AX M120	20AX M150
AS3133 250V	7.5	11.0	15.0	15.0	15.0	18.5	18.5	7.5	11.0	15.0	15.0	18.5	18.5	7.5	7.5	11.0
AC23A 240V	15	21	28	28	28	35	35	15	21	28	28	35	35	15	15	21
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²	1 16	1 16	1 16	1 16	1 16	1 16	6 35	6 35	1 16	1 16	1 16	6 35	6 35	1 16	1 16	1 16
插座 SOCKET 插座插脚数(包括接地) Number of Socket Pins (Including Earth)	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	7	7
插座配置 Socket configuration																
IP防护等级 IP Rating	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

赛普 CEE/IEC 国际标准 组合开关插座

CEE/IEC INTERNATIONAL COMBINATION SWITCHED SOCKETS


符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

500V KG 组合开关插座与附加模块使用 500V KG Combination Switched Sockets For Use With Extra Poles

公司的KG系列开关应用于56CV系列组合开关插座中。此范围的组合开关插座可与电动机额定值的KG系列附加模块一起使用。

IP56 has utilised the proven SPAIWELL KG series of switches in this range of 56 Series Combination Switched Sockets. Combination switched sockets from this range are suitable for use with the fully motor rated KG Series Extra Poles available from Ip56.

型号 Type	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV	56CV
	416KG	420KG	432KG	435KG	440KG	450KG	516KG	520KG	532KG	535KG	540KG	550KG	616KG	716KG	720KG
额定操作电压Ue(-50Hz) Rated Operational Voltage Ue(-50Hz)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
额定操作电流 Rated Thermal Current Enclosed	16	20	32	35	40	50	16	20	32	35	40	50	16	16	20
开关 SWITCH 使用类别 Utilization Categories															
AC21A 500V	20	20	32	40	40	63	20	20	32	40	40	63	20	20	20
AC23A 415V	7.5	7.5	11	15	15	22	7.5	7.5	11	15	15	22	7.5	7.5	7.5
ACS 415V	5.5	5.5	7.5	11	11	15	5.5	5.5	7.5	11	11	15	5.5	5.5	5.5
电缆横截面实心或绞合mm ² Cable Cross Sections Solid or Stranded mm ²															
最小 Max	1	1	1	6	6	6	1	1	1	6	6	6	1	1	1
最大 Min	6	6	6	16	16	16	6	6	6	16	16	16	6	6	6
插座 SOCKET 插座插脚数(包括接地) Number of Socket Pins (Including Earth)	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	4	4
插座配置 Socket configuration															
IP防护等级 IP Rating	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66

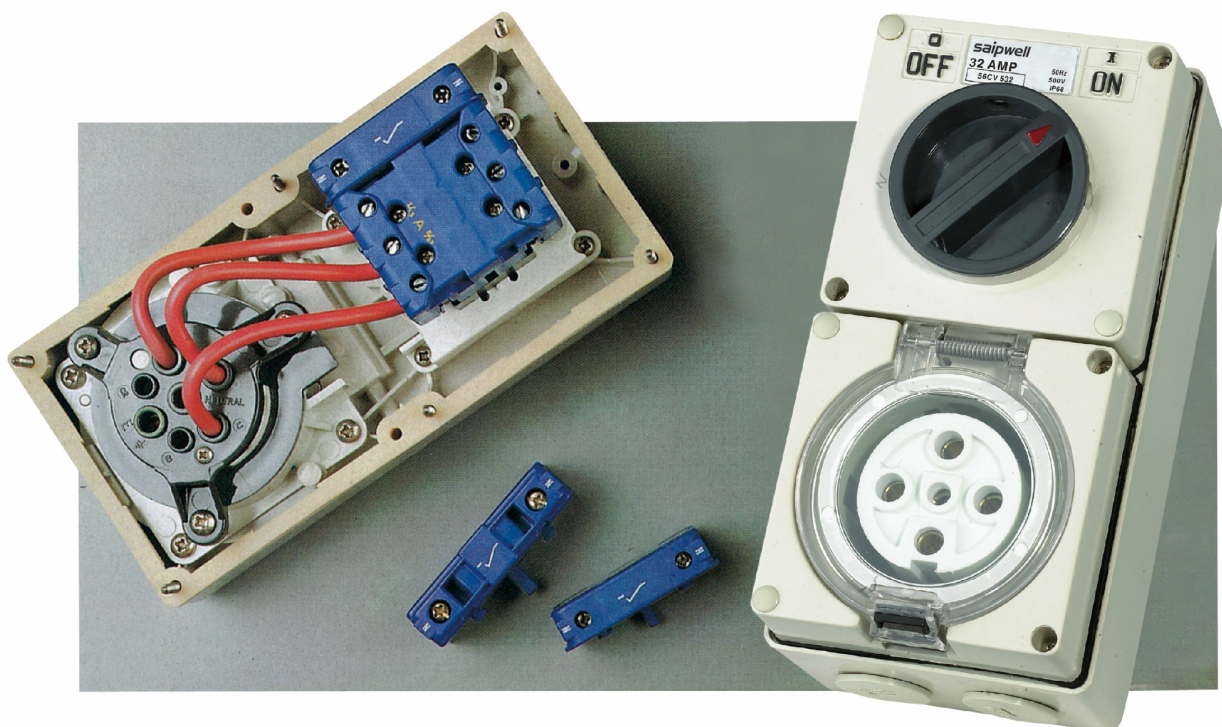

赛普 CEE/IEC 国际标准 按钮控制开关

CEE/IEC INTERNATIONAL BUTTON CONTROL SWITCH

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2
Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2

包括五种不同的停止、开始控制站组合。

在潮湿、多尘或污秽条件下，此控制站适用于泵、锯、压缩机、车床、处理装置以及工艺线上电动机起动器的控制。

56PB-启动控制站

56PBS-停止控制站

56PS1-应急停止站，此站有一个蘑菇头，带转动复位和红色按钮。

56PBS2-停止站，此站有一个蘑菇头，带转动复位和红色按钮（仅标明停止）

56/2PB-停止/启动组合站有瞬动按钮。红色停止按钮有一个延伸头，绿色启动按钮有一个埋头。

56/2PBS1-停止/启动组合站停止按钮与56PBS1相同。

This rugged range consists of five different combinations of stop start control stations. The stations are ideal in wet, dusty or dirty conditions for controlling motorstarters on pumps, saws, compressors, lathes, processors and processing lines.

56PB-Start control station.

56PBS-Stop control station.

56PS1-Emergency stop station. This station has a mushroom head with twist reset and red push-button.

56PBS2-Stop station. This station has a mushroom head with twist reset and red push-button(labelled stop only).

56/2PB-Combination stop/start control station with momentary operation push-buttons. The red stop button has an extended head and the green start button a flush head.

56/2PBS1 - Combination stop/start control station with same stop button as the 56PBS1.

可选项 Options available

- 较小外壳在型号后加LE，例如56PB加LE就是56PBLE
Less Enclosure-add LE to Catalogue Number e.g.56PB becomes 56PBLE.
- 56PBS1、56/2PB以及56/2PBS1可配耐久性橙色，在型号后加RO，例如，56PBS1加RO后就是56PBS1RO。
56PBS1,56/2PB and 56/2PBS1available in Resistant Orange-add RO to Catalogue Number e.g.56PBS1 becomes 56PBS1RO.



型号	I_{the} (A)	U/U_e (V)	I_e (A) 额定电流 Utilisation Category		按钮颜色 Button Colour	导线端子尺寸mm Conductor Term. Size in mm ²		IP防护等级 IP Rating	外形尺寸(H)x(W)x(D) O/A Dims (H)x(W)x(D)
			AC15 240V	DC13 24V		最小 Min.	最大 Max.		
56PB	10	250	6	8	绿色 Green	1	4	66	107x101x80
56PBS	10	250	6	8	红色 Red	1	4	66	107x101x86
56PBS1	10	250	6	8	红色 Red	1	4	66	107x101x88
56PBS2	10	250	6	8	红色 Red	1	4	66	107x101x88
56/2PB	10	250	6	8	红色/绿色 Red/Green	1	4	66	107x101x86
56S/2PBS1	10	250	6	8	红色/绿色 Red/Green	1	4	66	107x101x88

使用类别至IEC60947.5。 utilisation categories to IEC60947.5.

I_{the} — 约定密闭热电流 I_{he} - Conventional Enclosed Thermal Current

U_i — 绝缘电压 U_i - Insulated Voltage

U_e — 操作电压 U_e Operational Voltage

I_e — 操作电流 I_e -Operational Current